

BIZTONSÁG ÉS STABILITÁS ENERGIAHATÉKONYSÁG



ÉGETETT KERÁMIA FALAZÓRENDSZEREK



Hagyomány, innováció, szakértelem a biztonságos és stabil otthonokért

A **Leier cégcsoport** első vállalkozását 1965-ben, a burgenlandi Horitschonban hozta létre Michael Leier. Az 1970-től döntően a betoniparban és építőiparban tevékenykedő társaság hamarosan Burgenland egyik legjelentősebb vállalkozása lett, és az 1980-as évektől már a nemzetközi piacok felé orientálódott. A gyorsan növekvő családi vállalkozás napjainkra a nemzetközi piac több üzletágában is sikeresen tevékenykedő, dinamikusan fejlődő nemzetközi vállalatbirodalommal vált, amely hat országban (Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és Horvátországban) 37 működő telephellyel rendelkezik.





MIÉRT téglából érdemes házat építeni?



TERMÉSZETES ANYAG

Természetes, hiszen agyagból készül, – környezetkárosítás nélkül újrafeldolgozható.



NEM ÉGHETŐ

A téгла nem ég, így tűzvédelmi szempontból nagyon biztonságos.



STABILITÁS

A téglából épült házak élettartama akár a 100 évet is eléri.



KÖRNYEZETBARÁT

Az agyag kitermelése és újrafeldolgozása nem károsítja környezetünket.



ÉRTÉKÁLLÓ

A téglából épített házak hosszú távú értéket képviselnek, generációkon át.



EGÉSZSÉGES LAKÓKLÍMA

Jó légnedvesség szabályozási képesség.

Az jövőben egyre szigorodó hőszigetelésre vonatkozó előírásokat már most bőven túlteljesítő töltött téglák használatával, rengeteg időt és energiát spórolhatunk meg építkezés során. A belőlük épült falazat önmagában ellát minden hőháztartási feladatot, nincs szükség semmilyen egyéb külső hőszigetelésre. Az így nyert időbeli és anyagi ráfordítás csökkenése mellett a prémium kategóriás téglák szerkezeti kialakításuk révén megvédik a szigetelő anyagot a fizikai behatásokkal szemben – nem úgy, mint a hagyományos külső szigetelési módoknál – így is növelve a falazat élettartamát.

A Leier új tégláit használva kiemelkedő hőháztartással rendelkező házat építhetünk, amely mind télen, mind nyáron nagy segítséget jelent a lehető legkellemesebb beltéri klíma biztosításában, kis anyagi és energiaráfordítás mellett.



Miért éri meg iSO téglából építkezni?

A falazóelemek legújabb generációját képviselő **LeierPLAN 44 iSO és LeierPLAN 44 iSO+ nűtféderes kerámia falazóelemek** – nemcsak minden eddiginél kedvezőbb hőtechnikai tulajdonságú, de – a csiszolt-ragasztott falazási technológiának köszönhetően, rendkívül **pontos falazatok építését** is lehetővé teszik.



„töltött téгла” technológia

Az úgynevezett „töltött-tégla” technológiával készült falazóelemek – **további homlokzati hőszigetelés nélkül is** – olyan kiváló hőszigetelő képességgel rendelkeznek, hogy akár minősített passzívház színvonalú épületek is építhetők belőlük.

“ Ezzel a téglával megspórolható az utólagosan a homlokzatra felhelyezett hőszigetelés megvásárlása, dűbelezése, ragasztása, valamint ezeknek a tevékenységeknek a további, járulékos költségei. ”

Csiszolt technológiával az energiatudatosság érdekében





A LEIER csiszolt falazóelemek két új, kőzetgyapot vagy polisztirol hőszigeteléssel töltött változata rendkívül jó lehetőséget kínál kiemelkedően energiatudatos, akár passzívház színvonalú épületek praktikus, gyors és igényes kivitelezésére.

A falazóelemekben lévő légüregek hőszigeteléssel való megtöltése jelentős mértékben megnöveli az ilyen falazóelemekből épített falak hőszigetelő képességét. Ezek a falak önmagukban is teljes mértékben megfelelnek a mai és a közeli jövőbeni hőtechnikai elvárásoknak, sőt abban az esetben sem igényelnek további hőszigetelést, ha kiemelten energiatudatos ház készül belőlük. A hőszigeteléssel töltött falazóelemek felhasználásával és kétoldali vakolattal épített falak a tartószerkezeti, a térelhatároló, a hőszigetelési, valamint a légzárási funkciót egyben teljesítik. Ebből adódóan felgyorsulhat a kivitelezés, hiszen megtakarítható a homlokzati hőszigetelés elhelyezésére, ragasztására és rögzítésére fordított idő, továbbá nem szükséges a vakolaton kívül egyéb, a légzárást biztosító rétegek beépítése.

Az energiatudatos házak építése során – a hőszigetelés mellett – rendkívül fontos a kiemelkedően magas minőségű kivitelezés és ezzel párhuzamosan az épület fűtött terét határoló, az ún. termikus burkot képező szerkezetek nagyon

jó légzárása. A nagy méretpontosságú elemekből, ragasztott technológiával épített falak jól illeszkednek egy ilyen magas minőségű kivitelezési környezetbe.

Mivel ez a technológia pontosabb, jobban tervezhető, ezért nagyobb megbízhatósággal lehet számítani a katalógusbeli hőtechnikai értékek teljesülésére.

A csiszolt technológiának köszönhetően a falazás gyorsabb ütemben, minimális nedvességtartalommal végezhető, és az építési folyamat a korábbiaknál sokkal kevésbé függ az időjárási körülményektől.

A hőszigetelésnek a falazóelem belsejébe való helyezése révén megspórolható a külső hőszigetelés ragasztásának, dűbelezésének, vékonyvakolásának költsége; valamint a kevesebb kiegészítő, rögzítő szerkezet alkalmazása miatt kisebb a hibalehetőség is.

További előnyt jelent, hogy ennek a falazóelemnek az esetében a hőszigetelést nem pusztán a vékonyvakolat és a glettelő réteg, hanem a téglák külső kerámiarétege védi a mechanikai igénybevételekkel szemben.

LeierPLAN 44 iSO



Kőzetgyapot hőszigetelés

A kőzetgyapot természetes eredetű, alapvetően bazaltból előállított szálas hőszigetelő anyag.

Nagyon jó hő- és hangszigetelési képességekkel rendelkezik.

Akár több évtizedig is megőrzi eredeti állagát és kedvező tulajdonságait. Jól bírja a magas hőmérsékletet, gyakorlatilag nem éghető, és megfelel a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is.



A termék
teljesítménynyilatkozata

A LeierPLAN 44 iSO rendszer

a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalat.

Elsősorban **családi házak építésére ajánljuk**, hiszen meg, hogy a lehető legkedvezőbb hőszigetelő képességgel gyorsan elvégezhető legyen.

Spórolja meg a szigetelés költségét és idejét

Büszkék vagyunk arra, hogy grafitos habbal töltött fal

hőszigetelési értékkel rendelkezik

($U=0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$), így nincs szükség további szigetelésre.

Biztonság és stabilitás

A téglát megvédi a szigetelést a mechanikai és hőhatástól.

Hagyomány és a jövő technológiája egyben

A téglát több ezer éve ismert, kiváló és sokrétű tulajdonságokkal rendelkező, utánozhatatlan hőszigetelő képességével.

Mitől lesz ez mégis rendszer?

A falazáshoz külön a csiszolt technológiához fejlesztett

univerzális ragasztóhabot ajánljuk, így az összeillesztés

a költséghatékony megoldást kell előtérbe helyezni.

LeierPLAN vékony falazóhabarcs mellett.

LeierPLAN 44 iSO		
Tulajdonságok	Érték	Dimenzió
Méret	44x25x24,9	cm
Szükséglet	16	db/m ²
Bruttó száraz testsűrűség	645	kg/m ³
Névleges súly	17,6	kg
Deklarált nyomószilárdság	11	N/mm ²
Egyenértékű hővezetési tényező [λ terv., fal.]	0,073	W/mK
Hőátbocsátási tényező [U terv., fal.]	0,16	W/m ² K
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám	48 (-2,-3)	dB
Tűzállósági osztály	A1	

LeierPLAN 44 iSO+

képviseli a falazórendszerek között.

tervezése során azon két legfontosabb célt fogalmaztuk meg, hogy a rendszerrel rendelkezzen, és a falazási munkafázis egyszerűen,

t!

azaz a falazórendszer az országban elérhető **legkedvezőbb**

re, jelenleg is teljesíti a szigorodó előírásokat.

sokkal szemben.

nságait ötvöztük a modern szigetelő anyagok,

tt, akár -5 Celsius fok hőmérsékletig használható **LeierFIX**

ztés **pontosabb, a kötés biztosabb lesz.** Amennyiben

k, akkor döntsünk a rendszerhez 100%-an illeszthető



GRAFIT® hőszigetelés

A használatban lévő egyik legjobb hőszigetelés. Szürke színű, expandált polisztirol hőszigetelő anyag, mely speciális összetételének köszönhetően a kőzetgyapotnál lényegesen kedvezőbb hővezetési tényezővel rendelkezik.

LeierPLAN 44 iSO+		
Tulajdonságok	Érték	Dimenzió
Méretek	44x25x24,9	cm
Szükséglet	16	db/m ²
Bruttó száraz testsűrűség	605	kg/m ³
Névleges súly	16,6	kg
Deklarált nyomószilárdság	11	N/mm ²
Egyenértékű hővezetési tényező [λ terv., fal.]	0,07	W/mK
Hőátbocsátási tényező [U terv., fal.]	0,15	W/m²K
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám	44 (-1,-2)	dB
Tűzállósági osztály	B	



A termék teljesítménynyilatkozata

Csiszolt termékek

LeierPLAN falazó elem rendszer

Mit tud a csiszolt technológia?

A LeierPLAN nűtféderes, csiszolt kerámia falazóelemek egy olyan új téglatermékcsalád tagjai, amelyekből új falazási technológiával minden eddiginél pontosabban kivitelezett kerámia falazatok építhetők. A különleges, csiszolt gyártási technológiának köszönhetően a milliméter pontosan egyforma elemek rendkívül méretpontos falazat építését teszik lehetővé. A nagy pontosság nemcsak az elemméretekben, hanem az anyagszükséglet pontos tervezhetőségében és az elkészült fal esztétikai megjelenésében és geometriai mérettartásában is megmutatkozik.

A LeierPLAN téglák tervezése során az volt acél, hogy ezekből a korszerű, sűrű üreges-bordás belső kialakítású falazóelemekből minél kedvezőbb épületfizikai és szilárdsági tulajdonságú, ugyanakkor gyorsan és egyszerűen falazható falszerkezetek épülhessenek.

Méretpontosság = kisebb az építési költség

Az építési költségek csökkentésének fontos eleme a jelentősen csökkenő habarcs- és vízigény, valamint a falazat méretpontosságából következően csökkenő vakolatszükséglet. A nűtféderes kialakítás miatt függőleges habarcsöltésre nincs szükség, ami további habarcs megtakarítást jelent. A víz és anyagtakarékos kivitelezés jelentősen mérséklődő környezetterhelést, ezáltal környezettudatosabb építést eredményez.

Gyorsaság = kisebb munkaerő költség

A csiszolt téglából ragasztóhabos vagy vékonyágyas falazóhabarcsos technológiával épített falazatok kivitelezése jelentősen gyorsabb, mint a hagyományos falazási technológia esetében. A munkavégzés tisztább, hatékonyabb, jobban szervezhető, jelentősen rövidebb a falazási idő, gyorsabb a száradás, kisebb az élőmunka igénye, és már 24 óra után tökéletes a kötés.



A termék
teljesítménynyilatkozata

6 érv a LeierPLAN falazóelemek mellett:



MÉRETPONTOSSÁG
Milliméter pontosan egyforma elemek



KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
A téglából épített házak értékállóak, és hosszú életűek



GYORSASÁG
Rövidebb falazási idő



KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
Kisebb vízigény, gyorsabb száradás



STABILITÁS ÉS HATÉKONYSÁG
24 óra alatt tökéletes kötés




GAZDASÁGOSSÁG
Kevesebb vakolóanyag felhasználás



LeierPLAN 45 N+F




A csiszolt N+F termékcsalád kiemelkedő terméke. **Kiváló hőszigetelési, és hőtároló tulajdonságokkal rendelkeznek, amit rendkívüli hang gátló képessége tesz még egyedülállóbbá.** Függőleges habarcstöltést nem igényel, és 45 cm vastag külső teherhordó falazat építésére tervezték.



LeierPLAN 38 N+F

Tömegének köszönhetően, nagyszerű a hőszigetelő képessége, normál falazó- és vakolóhabarcs használata esetén is. 38 cm-es falvastagság mellett, teherhordó külső és belső falazatok készítésére is rendkívül alkalmas.



LeierPLAN 30 N+F

A hőszigetelés nyújtotta kényelem mellett, lehetőség van arra, hogy **olyan helyeken is alkalmazzuk, ahol a 38 cm-es falazatra nincs lehetőségünk.** Belső tartófalak és vázkitöltő külső falazatok építésére is kiválóan alkalmas.



LeierPLAN 25 N+F

Idő- és anyagtakarékos megoldást kínál. 25 cm vastag belső teherhordó falak építéséhez fejlesztettük ki. A nűtfédes kialakítás függőleges habarcstöltést nem igényel.



LeierPLAN 12/50 N+F

Termékcsaládunk e képviselőjét szerelvényezhető **válaszfalak építésére ajánljuk,** melyek 12 cm vastagsággal rendelkeznek és nem teherhordók.



LeierPLAN 10/50 N+F

Anyag- és helytakarékos megoldást kínál, mely mindössze 10 cm vastag nem teherhordó válaszfalat eredményez.



LeierPLAN falazó elem rendszer

Műszaki adatai



LeierPLAN csiszolt kerámia falazóelemek	Méret (cm)	~db/m ²	kg/db*	db/raklap
LeierPLAN 45 N+F	45×25×24,9	16	19	50
LeierPLAN 38 N+F	38×25×24,9	16	15,2	60
LeierPLAN 30 N+F	30×25×24,9	16	12,5	80
LeierPLAN 25 N+F	25×37,5×24,9	10,7	15	60
LeierPLAN 12/50 N+F	12×50×24,9	8	10,3	80
LeierPLAN 10/50 N+F	10×50×24,9	8	9	96

* A súlyadatok tájékoztató jellegűek.

LeierPLAN csiszolt kerámia falazóelemek adatai			LeierPLAN 45 N+F	LeierPLAN 38 N+F	LeierPLAN 30 N+F	LeierPLAN 25 N+F	LeierPLAN 12/50 N+F	LeierPLAN 10/50 N+F
Termékjellemzők								
Bruttó száraz testsűrűség (Dm±8%)	ρ	kg/m ³	640	635	680	615	720	720
Deklarált nyomószilárdság	-	N/mm ²	11	11	11	11	10	10
Falazati jellemzők								
Vakolatlan falvastagság	-	cm	45	38	30	25	12	10
Anyagszükséglet	-	db/m ²	16	16	16	10,7	8	8
Számított LeierPLAN vékonyhabarcs igény	-	l/m ²	4	3	2,4	2	1	0,8
LeierFix univerzális ragasztóhab igény	-	g/m ²	160	160	160	160	80	80
Hőtechnikai jellemzők								
Egyenértékű hővezetési tényező	λ ₀	W/mK	0,138	0,151	0,160	0,208	0,216	0,180
Hőátbocsátási tényező	U	W/m ² K	0,29	0,37	0,49	0,73	1,23	1,23
Hőellenállási tényező	R ₀	m ² K/W	3,24	2,52	1,86	1,19	0,56	0,55
Egyéb jellemzők								
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1)	-	-	2	3	3	3	2	2
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám (tájékoztató értékek)	R _w	dB	41(0,-2)	41(0,-2)	41(0,-1)	41(0,-1)	41	35
Tűzállósági határérték	-	-	REI 180	REI 180	REI 180	REI 180	EI 60	EI 60
Tűzvédelmi osztály	-	-	A1	A1	A1	A1	A1	A1



Leier FIX univerzális ragasztóhab

A Leier FIX univerzális ragasztóhab egykomponensű, nedvességre keményedő, modifikált poliuretán hab. A LeierPLAN csiszolt kerámia falazóelemek közötti ragasztott kötés kialakítására alkalmazható.



Leier PLAN vékony falazóhabarcs

A LeierPLAN vékonyrétegű falazóhabarcs kifejezetten a LeierPLAN csiszolt kerámia falazóelemekből készülő falazatok építéséhez használatos cement-mészhidrát alapú szárazkeverék.



KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
cement-mészhidrát alapú
szárazkeverék

Fontos: A Leier FIX univerzális ragasztóhab és a LeierPLAN vékony falazóhabarcs kizárólag a gyártó utasításainak megfelelően alkalmazható. A LeierPLAN csiszolt kerámia falazórendszer elemeit kizárólag szakember építheti be, a munka során a gyártó ezen építőanyagokra vonatkozó Alkalmazástechnika című kiadványában (<http://www.leier.hu>) leírtaknak megfelelően kell eljárni.



Eszközigény:

- habarcsterítő kocsi
- nivelláló-készlet
- libellás lehúzó lécs
- vízmérték
- gumikalapács
- bekötőszalag

Vas-Műszaki Bolt
8800 Nagykanizsa,
Hajgató S. Utca 22.

A LeierPLAN tégláról mondták...



„A **LeierPLAN csiszolt termékek** mellett számomra döntő érv volt, hogy segítségével az építkezés a lehető leggyorsabban tudott haladni. További előny volt, hogy a száraz technológiának köszönhetően a gyorsaság mellett nem fenyegetett a vizesedés veszélye sem. Összességében, hála a modern, csiszolt technológiának, a falazás pontosan, gyorsan és kiváló minőségben került kivitelezésre.”

Tóth Ferenc
tulajdonos-beruházó
Vas-Műszaki Bolt

„Számunkra kiemelten fontos, hogy vevőinket mindig magas színvonalú, megbízható termékekkel szolgáljuk ki. Az ő sikeres beruházásuk egyben a mi sikerünk is, így mindig örülünk, ha olyan új technológiát ajánlhatunk, mely még inkább segíti partnereink elképzeléseit. Jelen esetben a **LeierPLAN csiszolt téglá** minden olyan kritériumnak maximálisan eleget tett, ami fontos volt a beruházónak, így mindannyiunk meglegedésére szolgált az ezzel történő munka.”



Szántó Zsuzsanna
Építőanyag kereskedő

Szántó Miklós
Építőanyag Kereskedés
Fürdőszoba Szalon
8800 Nagykanizsa,
Csengery utca 113.





„Azért használok a Leier síkra csiszolt tégláit, mert segítségével gyorsan és hatékonyan tudunk dolgozni. Egy hagyományos téglánál 8 segédmunkás szükséges 2 kőműves mellé, a LeierPlannál viszont mindössze 2 segédmunkás szükséges 8 kőműveshez, amellyel jelentős munkaerő szükségletet és pénzt takarítunk meg. Továbbá a LeierPlan téglák hőszigetelése is kiváló, még soha senki nem panaszkodott a fűtésszámláról!”

Nagy Szabolcs
üzgyvezető igazgató
**Kovácsi-Fal Építőipari
és Szolgáltató Kft.**

„Kivitelezőként elsődleges szempont a minőségi munkavégzés és a határidőre való átadás. Ez a folyamat nagy biztonsággal csak úgy tervezhető, ha olyan technológiát használunk, amely alkalmas a folyamatos munkavégzésre, még a hidegebb időszakban is. Ezért választottuk a csarnoképítés során a Leier PLAN falazórendszert. Gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés mellett pontosabb falazat készíthető a célszerszámok segítségével.”

Schmidt János
tulajdonos
Branau Kft. - Pécs






Speciális termékek

Az Otthon nyugalma Leiertherm 25/30 AKU téglák

Kiváló hanggátlási értékeinek köszönhetően – elsősorban hanggátló falazatok építéséhez ajánlottak. A kétféle – 25 cm, illetve 30 cm – vastagságú falazat építését a falazóelem 25/30-as formai kialakítása teszi lehetővé. A 30 cm-es vastagságú fal 57 dB, a 25 cm-es vastagságú fal 55 dB súlyozott léghanggátlási értékekkel rendelkezik. A garantált léghanggátlás eléréséhez mindössze 12 mm vastag vízszintes és függőleges mészcement habarcsréteg, illetve kétoldali 12 mm vastagságú mészcement vakolat alkalmazása szükséges, mert így érhető el a min. 370 kg/m² egységnyi falazatsúly.

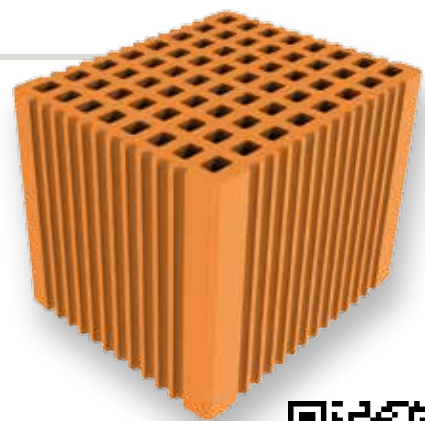

A termék teljesítménynyilatkozata



KIVÁLÓ LÉGHANGGÁTLÁS



KELLEMES LAKÓKLÍMA
Jó légnedvesség szabályozási képesség.

Terméknév	méret	db/m ²	testsűrűség	névleges elemtömeg	deklarált nyomószilárdság
Leiertherm 25/30* AKU	30*25*23,8 cm	12,8/15,3	1050 kg/m ³	19 kg/db	11 N/mm ²
	hővezetési tényező	hőátbocsátási tényező	hőellenállási tényező	laboratóriumi léghanggátlás (30-as fal)	laboratóriumi léghanggátlás (25-ös fal)
	0,310 W/mK	0,97/0,84 W/m ² K	0,81/0,98 m ² K/W	57 (-1,-6) dB*	55 (-1,-5) dB*

* Súlyozott léghanggátlási szám (mért) kétoldali vakolattal

Hagyomány és megbízhatóság

Kisméretű tömör tégl

Elsősorban belső falazatok építéséhez ajánlott.

Vakolt teherhordó falazatokhoz, válaszfalakra, hanggátló faalakhoz, pillérekhez, boltívekhez, orom-, attika és lábazati falazatokhoz. Látszó falak esetén boltívekhez, exkluzív pincékhez, díszfalakra.



EXKLUZÍV MEGJELENÉS



KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

A téglából épített házak értékállóak, és hosszú életűek



A termék teljesítménynyilatkozata

Terméknév	méret	db/m ²	testsűrűség	névleges elemtömeg	deklarált nyomószilárdság
Kisméretű tömör tégl	25*12*6,5 cm	51/102	1540 kg/m ³	3 kg/db	35 N/mm ²
	hővezetési tényező	hőátbocsátási tényező (25-ös fal)	hőellenállási tényező	laboratóriumi léghanggátlás (25-ös fal)	
	0,552 W/mK	1,40 W/m ² K	0,45 m ² K/W	61 dB*	


* Számított érték, 507 kg/m² felületsúly

Biztonság és stabilitás

Leiertherm 25 Objekt falazóelem

Elsősorban belső, nagyszilárdságú teherhordó, vagy többretegű homlokzati teherhordó, térelhatároló falazatok kialakításához alkalmazható.

Nagy tömege révén kiváló hangszigetelési és hőtárolási tulajdonságokkal rendelkezik. Jó hőtároló képessége miatt, 10-15 cm utólagos homlokzati hőszigeteléssel kombinálva, energiatudatos, akár passzív ház szintű épületek építésére is alkalmas lehet. Ebben a többretegű falszerkezetben az Objekt tégl a falazat stabilitását és belső hőtároló rétegét adja, míg a külső hőszigetelés a szükséges hőtechnikai teljesítményt biztosítja.

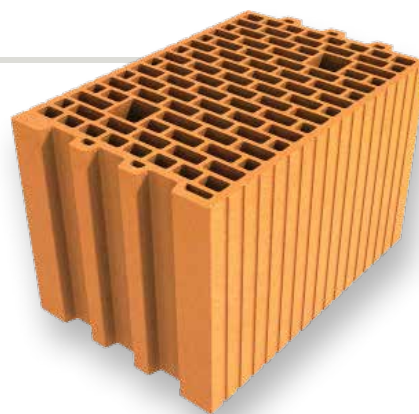

STABILITÁS, SZILÁRDSÁG



HŐTÁROLÓ KÉPESSÉG




A termék teljesítménynyilatkozata

Terméknév	méret	db/m ²	testsűrűség	névleges elemtömeg	deklarált nyomószilárdság
Leiertherm 25 Objekt	25*38*23,8 cm	10,5	915 kg/m ³	21 kg/db	15 N/mm ²
	hővezetési tényező	hőátbocsátási tényező	hőellenállási tényező	laboratóriumi léghanggátlás	
	0,304 W/mK	0,99 W/m ² K	0,84 m ² K/W	53 dB*	

* Számított érték, 282 kg/m² felületsúly

Hagyományos termékek Érték hosszú távon Leiertherm falazóelemek

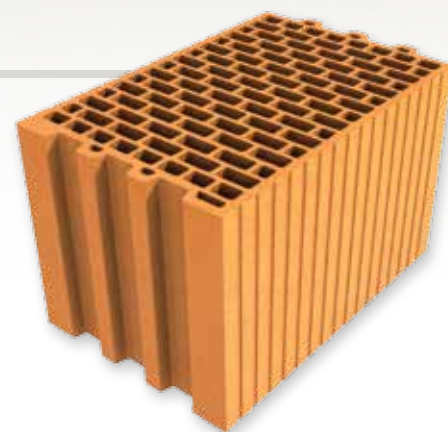

Stabilitás

A Leiertherm **kerámia falazóelemek** magukban hordozzák a hagyományos téglalapítás kedvező alaptulajdonságait. Az alapanyagként felhasznált agyag kitermelése és újra feldolgozása minimális mértékben terheli környezetünket.

Tűzállóság

A téglá **nem éghető anyag**, ezért az abból épített házak jól ellenállnak a tűznek.

A téglafalak kedvező szilárdsági tulajdonságokkal és a **mechanikai igénybevételekkel szemben is jó ellenálló képességgel rendelkeznek**. A falszerkezetek, jó hangszigetelő képességűek.

Egészséges lakókörnyezet

A nagy tömörségű téglaszerkezetek kiemelkedő hőtároló képességűek és hőfok csillapításúak. A téglának **jók a légnedvesség-szabályozási képességei**, ezért kellemes páratartalmú és mikroklímájú, komfortos lakóterek kialakítását teszi lehetővé. **A téglafalak jól vakolhatók.**

A teherhordó és homlokzati falazóelemeken kívül **a rendszerhez válaszfallapok és áthidaló elemek tartoznak.**

A termékcsoporthoz teljes körű alkalmazásának egyértelmű előnye, hogy a rendszer elemei azonos minőségű anyagból készülnek, így az elkészülő épületek falszerkezetei és áthidalói hasonló technológiával egységes méretrendben építhetők.



STABILITÁS, SZILÁRDSÁG



TŰZÁLLÓSÁG



EGÉSZSÉGES LAKÓKÖRNYEZET




A termék
teljesítménynyilatkozata




Leiertherm 45 N+F

Új fejlesztésű termékünknek a legkedvezőbb a hőszigetelő képessége, melyhez elegendő a normál falazó-és vakolóhabarcs használata. 45 cm vastag külső teherhordó falak építésére ajánljuk.



Leiertherm 20 N+F

Rendkívüli hang gátló képességekkel rendelkezik. Kiválóan alkalmas 20 cm vastag belső teherhordó falak építésére. Anyagtakarékosságának köszönhetően függőleges habarcstöltés alkalmazására nincs szükség.



Leiertherm 38 N+F

Nútféderes kialakításának köszönhetően, anyagtakarékos megoldást kínál, mert függőleges habarcstöltésre nincs szüksége. 38 cm vastag teherhordó külső falak építését teszi lehetővé, ahol elegendő a normál falazó-és vakolóhabarcs használata.

dó külső falak építését teszi lehetővé, ahol elegendő a normál falazó-és vakolóhabarcs használata.



Leiertherm 25 N+F

25 cm vastag belső teherhordó falak építésére alkalmas. Figyelemre méltó anyagtakarékossági megoldást kínál.



Leiertherm 12/50 N+F

Kiválóan szerelvényezhető, 12 cm vastag nem teherhordó válaszfalak építéséhez ajánljuk.



Leiertherm 30 N+F

Ezt a téglát, olyan esetekben célszerű választani, amikor a hőszigetelési követelmények mellett, nincs lehetőség

38 cm vastagsággal rendelkező falazatot építeni. 30 cm vastag teherhordó és vázkitöltő külső falak és belső tartófalak építésére alkalmas.




Leiertherm 10/50 N+F

Helytakarékos kivitelezése lehetővé teszi, hogy csupán 10 cm vastag nem teherhordó, válaszfalak készüljenek a használatával.

Leiertherm falazóelemek

Műszaki adatai

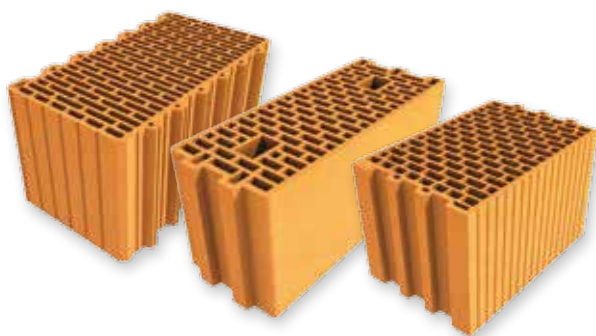

Égetett kerámia falazóelemek	Méret (cm)	~db/m ²	kg/db*	db/raklap
Leiertherm 45 N+F	45×25×23,8	16	18,5	50
Leiertherm 38 N+F	38×25×23,8	16	15,5	60
Leiertherm 30 N+F	30×25×23,8	16	11	80
Leiertherm 25 N+F	25×37,5×23,8	10,7	15,5	60
Leiertherm 20 N+F	20×50×23,8	8	19	40
Leiertherm 12/50 N+F	12×50×23,8	8	9	80
Leiertherm 10/50 N+F	10×50×23,8	8	8,5	96

* A megadott súlyadatok tájékoztató jellegűek.

Leiertherm falazóelemek műszaki adatai			Leiertherm 45 N+F		Leiertherm 38 N+F		Leiertherm 30 N+F		Leiertherm 25 N+F		Leiertherm 20 N+F	Leiertherm 12/50 N+F	Leiertherm 10/50 N+F	
Termékjellemzők			DE	MD	DE	MD	DE	MD	DE	MD	MD	DE	DE	MD
Bruttó száraz testsűrűség (Dm±8%)	ρ	kg/m ³	630	690	635	635	650	650	595	715	810	720	685	810
Deklarált nyomószilárdság	-	N/mm ²	11	11	11	11	11	11	11	11	15	10	10	7,5
Falazati jellemzők														
Vakolatlan falvastagság	-	cm	45	45	38	38	30	30	25	25	20	12	10	10
Anyagszükséglet	-	db/m ²	16	16	16	16	16	16	10,7	10,7	8	8	8	8
Falazóhabarcs igény	-	l/m ²	32	32	26	26	20	20	17	17	13	7,5	6,5	6,5
Hőtechnikai jellemzők														
Egyenértékű hővezetési tényező	λ _u	W/mK	0,142	0,160	0,149	0,16	0,145	0,151	0,206	0,252	0,294	0,247	0,280	0,280
Hőátbocsátási tényező	U	W/m ² K	0,30	0,33	0,37	0,37	0,45	0,47	0,73	0,85	1,06	1,34	1,63	1,63
Hőellenállási tényező	R _u	m ² K/W	3,16	2,83	2,55	2,38	2,06	1,96	1,21	1,00	0,68	0,49	0,35	0,35
Egyéb jellemzők														
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1)	-	-	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám (tájékoztató értékek)	R _w	dB	46	46	45	45	46	46	48	48	51	42	-	-
Tűzállósági határérték	-	-	REI 180	REI 120	REI 120	REI 120	REI 120	REI 120	REI 120	REI 180	REI 180	EI 120	EI 120	EI 120
Tűzvédelmi osztály	-	-	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1

Gyártóhely: DE: Devecser
MD: Mátraderecske

NYÍLÁSÁTHIDALÓK

MDE, MDA, MDVA áthidalók

Az áthidalók nagy választéka lehetővé teszi, hogy bármely falvastagság esetén, teherhordó és válaszfalakban egyaránt, továbbá akár hőhidmentes kialakításban, illetve elemmagas kivitelben is rugalmasan alkalmazhatók legyenek.

MDE 100-325 nyílásáthidaló

Elemmagas, előfeszített, kerámiaköpenyes nyílásáthidaló – a téglával azonos magassági mérete révén – egyszerűen és gyorsan építhető be a teherhordó falszerkezetekbe, hiszen jól illeszkedik a téglasorokba, nem töri meg azok méretrendjét. Beépítés után azonnal terhelhető és nem igényel építés közbeni alátámasztást. Hálózás nélkül is ugyanolyan jól vakolható, mint a falazóelemek. Az áthidaló elemek között elhelyezett kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával, hőhid mentessé tehető a nyílásáthidaló épületszerkezeti csomópontja.



Áthidalók	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDE 100	100×8×23,8	75	34,7	27
MDE 125	125×8×23,8	100	43,4	27
MDE 150	150×8×23,8	125	52,0	27
MDE 175	175×8×23,8	150	60,7	21
MDE 200	200×8×23,8	160	69,4	21

Áthidalók	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDE 225	225×8×23,8	185	78,1	15
MDE 250	250×8×23,8	210	86,7	15
MDE 275	275×8×23,8	225	95,4	15
MDE 300	300×8×23,8	250	104,1	15
MDE 325	325×8×23,8	275	112,7	15

MDA 75-325 nyílásáthidaló

Kerámia kéregelembe bebetonozott, félkész áthidaló, amely a teljes áthidaló szerkezet alsó, húzott övét képezi. A felső, nyomott öv kialakítása történhet – a falazati rendszer elemét képező – kerámia falazóelemekből (pl.: kisméretű tömör téglá) készülő helyszíni ráfalazással, vagy helyszíni rábetonozással is.



Áthidalók	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDA 75	75 × 12 × 6,5	75	11,9	81
MDA 100	100 × 12 × 6,5	100	15,8	54
MDA 125	125 × 12 × 6,5	125	19,8	54
MDA 150	150 × 12 × 6,5	150	23,7	54
MDA 175	175 × 12 × 6,5	175	27,7	54
MDA 200	200 × 12 × 6,5	200	31,6	36

Áthidalók	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDA 225	225 × 12 × 6,5	225	35,6	36
MDA 250	250 × 12 × 6,5	250	39,5	36
MDA 275	275 × 12 × 6,5	275	43,5	36
MDA 300	300 × 12 × 6,5	300	47,4	36
MDA 325	325 × 12 × 6,5	325	51,4	30

MDVA 75-175 nyílásáthidaló

9 cm szélességű, így elsősorban a válaszfalakban kialakítandó nyílások áthidalására alkalmas. Az egyes elemek kézzel is könnyen mozgathatók és a szükséges méretűre szabhatók.

Áthidalók	Méret (cm)	max. falköz (cm)	kg/db	db/raklap
MDVA 75	75 × 9 × 6,5	75	8,9	108
MDVA 100	100 × 9 × 6,5	100	11,8	72
MDVA 125	125 × 9 × 6,5	125	14,8	72
MDVA 150	150 × 9 × 6,5	150	17,7	72
MDVA 175	175 × 9 × 6,5	175	20,7	72



A termék teljesítménynyilatkozata

TERÜLETI KÉPVISELŐINK



Nyugat-Magyarország:

- 1 **Takács Gábor**
E-mail: takacs.gabor@leier.hu • Tel.: (30) 758-1431
- 2 **Bognár Zoltán**
E-mail: bognar.zoltan@leier.hu • Tel.: (30) 237-9327
- 3 **Sörös Károly**
E-mail: soros.karoly@leier.hu • Tel.: (30) 997-3268
- 4 **Szabó Tamás**
E-mail: szabo.tamas@leier.hu • Tel.: (30) 927-1803

Észak-Kelet-Magyarország:

- 5 **Kovács Csaba**
E-mail: kovacs.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 993-2214
- 6 **Kovács Zoltán**
E-mail: kovacs.zoli@leier.hu • Tel.: (30) 993-3052
- 7 **Nagy Gergely**
E-mail: nagy.gergely@leier.hu • Tel.: (30) 334-5135

Dél-Magyarország:

- 8 **Smányi Péter**
E-mail: smanyi.peter@leier.hu • Tel.: (30) 439-5316
- 9 **Major Csaba**
E-mail: major.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 864-1694
- 10 **Lengyel Csaba**
E-mail: lengyel.csaba@leier.hu • Tel.: (30) 334-5136

LEIER ÜZEMEK:

GÖNYÜ

Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

DEVECSER

Téglaár

8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Betoncserepár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

PÉCS

Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

MÁTRADERECSE

Téglaár

3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

KISKUNLACHÁZA

Betonelemgyár

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

JÁNOSHÁZA

Betonelemgyár, virágföldgyár

9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

JÁNOSSOMORJA

Betonelemgyár, méretregyártott elemek

9241 Jánossomorja, Óvári út
Tel.: +36 (96) 565-287
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

GYŐR

Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyoruzem@leier.hu

MINTAKERTEK:

JÁNOSHÁZA

Mintakert

9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

KÓPHÁZA

Mintakert

9495 Kópháza külterület,
84. sz. főút mellett

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

Az Ön építőanyag-kereskedője:

facebook



Leier
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: ertekesites@leier.hu