

Lineáris vízvezetés: folyókák



Marley vízvezető folyókák

Hatékony megoldás a csapadékvíz összegyűjtésére és elvezetésére

Az esővíz elvezetése mind egészségügyi, mind pedig biztonságtechnikai szempontból döntő jelentőségű. Az esővíz a lakott területeken gyakran szennyezett és környezetkárosító anyagokat tartalmaz. Bizonyos körülmények között, főként télen, a víz a forgalmas területeken jelentős baleseti tényezővé válhat.

A Marley által kínált műszaki megoldások összhangban állnak a szabványelőírásokkal, hozzájárulnak környezet életminőségének javításához, s mindezt az esztétikai alapelveket figyelembe véve teszik.

A könnyű és tartós elemekből felépített rendszer a különféle csatlakozási igényeket egyszerűen teszi megoldhatóvá, miközben garantálja az optimális vízvezetést.

Széleskörű felhasználási terület

A folyókák széles elemválasztékkal készülnek, igazodva a különböző felhasználási területek igényeihez.

- Gyalogos közlekedési zónák
- Ház körüli alkalmazások
- Közterületek
- Ipari és mezőgazdasági környezet



Marley folyókák technológiai előnyei

- Egyszerű, gyors és biztonságos beépítést biztosít
- Kitűnő vízvezetési tulajdonság
- Egyedülálló kapcsolódási rendszer
- Optimalizált konstrukció és mechanikai szilárdság

Marley H105 fémráccsal

Ezen elérhető áru termékünket főleg családi házas övezetekbe ajánljuk. Könnyű beépíthetőség, kompakt súllyal! Egyedül is könnyedén lefektethető műanyag testű kivitel horganyzott acél bordás ráccsal.


Rögzíthető kivitel! A szükséges csavarokat a folyókával együtt szállítjuk.

Méret: NM100/1000

Megengedett terhelés: 1,5 tonna

Test: műanyag

Rács: horganyzott acél

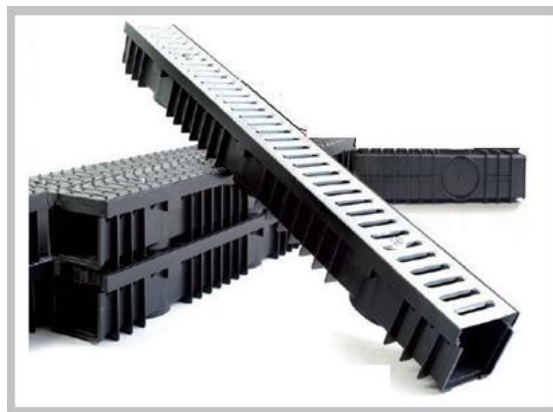

Marley H105 PP ráccsal

Ezen elérhető áru termékünket főleg családi házas övezetekbe ajánljuk. Könnyű beépíthetőség, kompakt súllyal! Egyedül is könnyedén lefektethető műanyag testű kivitel PP ráccsal.

Rögzíthető kivitel! A szükséges csavarokat a folyókával együtt szállítjuk.

Méret: NM100/1000

Megengedett terhelés: 1,5 tonna

Test: műanyag

Rács: PP



H105F



A15 terhelhetőség
Fém- és műanyagráccsos kivitel
Pórusmentes belső felület a jó öntisztulásért
Nagy hőellenállóképesség
Könnyű beágyazhatóság a betonba

MARLEY



H105PP



A15 terhelhetőség
Fém- és műanyagráccsos kivitel
Pórusmentes belső felület a jó öntisztulásért
Nagy hőellenállóképesség
Könnyű beágyazhatóság a betonba

MARLEY



Marley H55 PP ráccsal



Marley H55 fémráccsal

Univerzális sarokelem Marley H105 folyókákhoz



Megoldás a többirányú csatlakozáshoz a lineáris vízelvezetőknél.




ÚJDONSÁG

Kiegészítők



Szerelési útmutató A15 teherbírású folyókákhoz

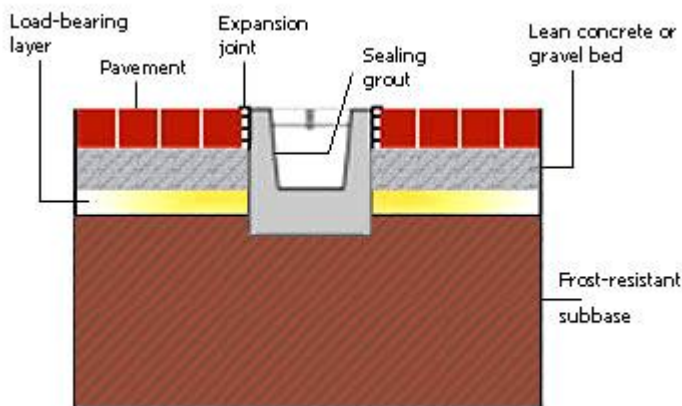

Load-bearing layer – Teherviselő réteg

Pavement – Burkolat /térkő/

Expansion joint – Tágulási hézag /dilatációs kapcsolat/

Sealing grout – Tömítő fuga

Lean concrete or gravel bed – „Vékony” beton vagy cement ágy

Frost-Resistant subbase – Fagyálló aljzat

1. Készítse elő a lerakandó vízvezető rendszer helyét, a rajzon látható módon.
2. Jelölje ki a vízvezető rendszer pontos helyét. Az egyenes vonalban történő telepítés érdekében határozza meg a telepítés irányát, két, talajba szúrt karó és az azokat összekötő madzag segítségével.
3. Ásson a talajba, a tervezett vízvezető rendszer méreteinek megfelelő hosszúságú, szélességű és mélységű árkot a kifeszített madzag mentén.
4. Ha szükséges, a vízvezető elemek, vágókorong segítségével a kívánt méretre vághatóak.
5. Helyezze az első elemet az előkészített árokba /helyre/.
6. A következő elemet a homlokfelületére felvitt fagyálló kötőanyag /cement, ragasztó/ segítségével rögzítse/préselje/ a már lefektetett elem végéhez. Az esetleges dugulás elkerülése érdekében a felesleges kötőanyagot távolítsa el.
7. A vízvezető rendszert úgy kell lefektetni, hogy az, a felső burkolati réteg /térkő, aszfalt, beton stb./ szintjénél 3-5 mm-el lejjebb helyezkedjen el.
8. A telepítés befejezésekor ellenőrizni kell a vízvezető rendszer egyenes vonalúságát, valamint vizes próbával a tömítettségét.
9. A kész vízvezető rendszer burkolható térkővel, betonnal, aszfalttal és egyéb burkolatokkal.



Figyelmeztetés:

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő előkészítésből és a helytelen szerelésből adódó hibákért és károkért.



Megnevezés	
	Marley H105 folyóka fémrácsos (1000x130x105 mm)
	Marley H105 folyóka PP rácsos (1000x130x105 mm)
	Marley H55 folyóka fémrácsos (1000x130x55 mm)
	Marley H55 folyóka PP rácsos (1000x130x55 mm)
	Univerzális sarokelem H105 PP rácsos folyókához (130x130x105 mm)
	Univerzális sarokelem H105 fémrácsos folyókához (130x130x105 mm)
	Marley H105 végzáró elem
	Marley H55 végzáró elem
	Marley H55 Csőcsonkos homloklap Ø 75 mm
	Marley H105 Csőcsonkos homloklap Ø 110 mm
	Marley H55/H105 Függőleges bekötőcsonk csavarral Ø 110 mm

A folyókák teherbírása EN1433 szerint A15, nagyobb teherbírású folyókák csak megrendelésre, egyedi áron.

Mindig működik: Marley-rendszerek új építésekhez és felújításokhoz

„Mindent rendszerben” – ez a Marley-nál annyit tesz: intelligens technika, modern dizájn és könnyű összeszerelés. A mi know-how-nkra minden Marley-termék esetén számíthat.



www.marley.hu

an OAliaxis company



MARLEY Magyarország Zrt.
H-7100
Szekszárd
Palánki út 6.
Tel: +36 (74) 529 800
Fax: +36 (74) 529 810
www.marley.hu

Az Ön márkakereskedője: