

MUREXIN

www.murexin.com

Színes tippek a tartós fugázáshoz

Jó tudni, ha belekezel
a felújításba





A fugázó színe

Szintől függően a fugázók lehetnek burkolólapot kiemelőek vagy éppen a burkolólappal harmonizálóak. A tökéletes eredmény érdekében a fugázó színének kiválasztásakor érdemes a színhelyes fugázó mintát a kiválasztott burkolólaphoz illeszteni. (A vásárlás helyszínén kérjen színhelyes fugázó mintát. A szórólapokon a gyártástechnológia miatt színeltérés lehetséges.)

A Murexin FM 60 PRÉMIUM fugázó 25 féle színe között biztosan megtalálja a megfelelőt.

Igénybevétel

A fugázóanyagot különböző igénybevételek érik. Kültérben pl. a hőingadozás, napsugárzás, fagy, eső stb. Beltérben pl. padlófűtés, fürdőszobában víz, pára, vegyszeres takarítás, konyhában víz, étel-italmaradványok, medencében állandó vízterhelés stb.

Mindig az igénybevételnek megfelelő fugázót válassza! A **Murexin FM 60 PRÉMIUM fugázó** alkalmas kül- és beltérben történő fugázásra, teraszra, erkélyre, nappaliba, fürdőszobába, előszobába (emelt minőségű, CG2WA minősítéssel rendelkezik). Konyhapulthoz, medencékhez az **FMY 90 Epoxi fugázót** ajánjuk.



tipp:
2





tipp:
3

Burkolólap típusa

Különböző típusú burkolatok léteznek, pl. kerámia, greslap, ezen belül a felület lehet érdes illetve mázas vagy mázatlan), vagy természetes kövek, ahol a kő porózus vagy tömör. Ezek fugázásához más típusú fugázóanyagra van szükség. **Kerámia lapokhoz az FM 60 PRÉMIUM fugázó, természetes kövekhez az SF 50 Kőfugázó a megfelelő választás.**



Trass adalékkal,
megakadályozza
a sókivirágzást
és elszíneződést.

Fugaszélesség

A fuga az egymás melletti burkolólapok közötti hézagot jelenti. A fugázóanyagok felhordásakor a fugák kialakításától függően lehetnek keskenyek, szélesek. Manapság trend az egyre vékonyabb fuga kialakítása, és a nagyméretű burkolólapok – akár 60 × 60 cm-nél nagyobb méret – térhódítása. A fugázók választéka is ehhez igazodik. Meg kell találni az optimális középutat, hiszen a burkolólapok mozgását a fuga veszi fel. Az **FM 60 PRÉMIUM fugázó** 0,5 – 7 mm-ig alkalmazható.

tipp:
4

Lapméret	Felhasználási terület	Minimális fugaszélesség (mm)
Hosszabbik oldal ≤ 30 cm	beltér	2
	kültér	3
	alacsony hőmérsékleten, vízzel fűtött felületek	3
	alacsony hőmérsékleten, elektromosan fűtött felületek	3
Hosszabbik oldal 30-60 cm között	beltér	3
	kültér	5
	alacsony hőmérsékleten, vízzel fűtött felületek	4
	alacsony hőmérsékleten, elektromosan fűtött felületek	5
Hosszabbik oldal > 60 cm	beltér	5
	kültér	7
	alacsony hőmérsékleten, vízzel fűtött felületek	5
	alacsony hőmérsékleten, elektromosan fűtött felületek	7



tipp:
5

Használja Fugaszámító programunkat:
[www.murexin.com/Szolgáltatások/
Fugaszámító program](http://www.murexin.com/Szolgáltatások/Fugaszámító%20program)

FM 60 PRÉMIUM Fugázó



Felület (m²):
Burkolat szélessége (cm):
Burkolat hossza (cm):
Fugamélység (mm):
Fugaszélesség (mm):

Eredmény: kg

AMI TART.

A fugázó mennyisége


A fugázó csomagolásán, ill. a termék műszaki adatlapján feltüntetésre kerül, hogy hány m²-re elegendő. Az FM 60 PRÉMIUM Fugázó elérhető 2, 4 és 25 kg-os kiszerelésben. Speciális összetételének köszönhetően kiadósabb. Anyagszükséglet: kb. 0,2-09 kg/m² csempe és fugamérettől függően. A termékek műszaki adatlapja elérhető a www.murexin.com/Termékek/Burkolás oldalon.

Előkészítés

A fugázás megkezdése előtt a felhordott ragasztó száradását meg kell várni, és a fugákból a ragasztómaradványokat el kell távolítani. A fugának száraznak és pormentesnek kell lennie. A fugázás megkezdése előtt elő kell készíteni a megfelelő szerszámokat: fúrógép keverőszárral, mérőedény, megfelelő méretű keverőedény, fugázó lehúzó, fugázó szivacs, kőműves kanál, spakli, óra, tiszta, hideg víz a fugázó bekeveréséhez.

tipp:

6

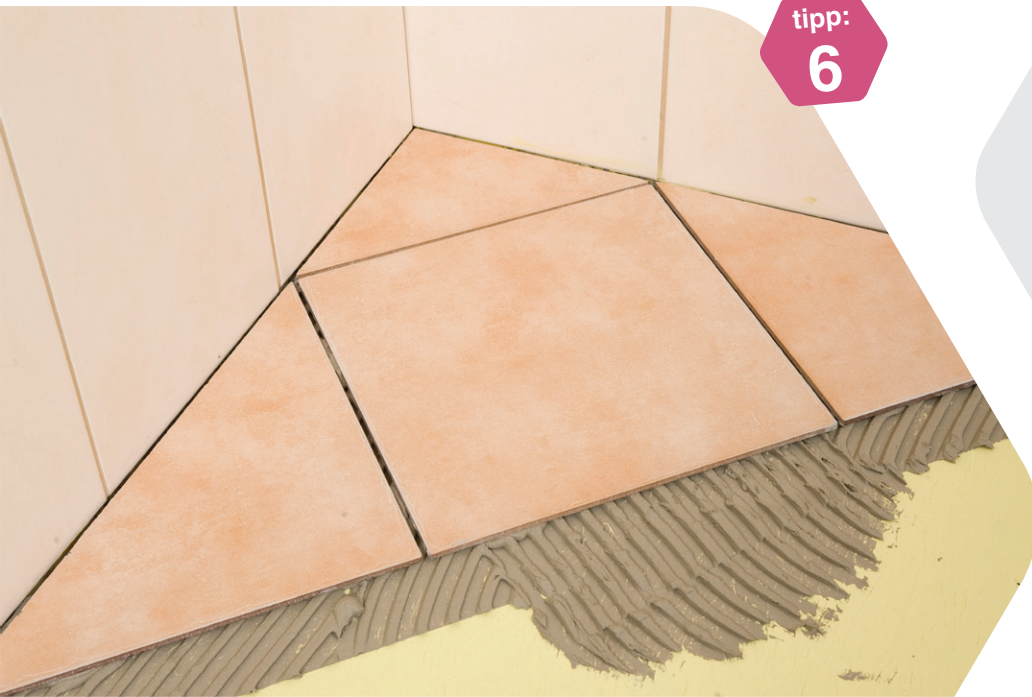

Szakmunka

A fugázóanyag feldolgozását bízza szakemberre. A feldolgozás előtt meg kell győződni arról, hogy a fugázóanyagok csomagolásain a gyártási számok azonosak legyenek. A fugázás megkezdése előtt a helyszínen javasolt próbafelhordást végezni, hogy a kiválasztott szín tényleg megfelelő-e. A fugázóanyag végleges színét a kiszáradása után éri el.

tipp:
7





tipp:
8

Ne feledje a szilikont!

Két különböző alapanyag találkozásánál pl. fal és ajtótok vagy fürdőkád csak rugalmas szilikont használjon! A vízszintes és függőleges padló és fal, illetve fal és fal csatlakozásoknál mozgások jönnek létre. Ezeket a mozgásokat a cementbázisú fugázóanyagok nem tudják teljes mértékben felvenni, ezért megrepedhetnek, viszont a rugalmas **Murexin SIL 60 Saniter szilikonnak** ez nem jelent akadályt.



tipp:

9

Használatbavétel

A tartós eredmény érdekében meg kell várni a fugaanyag kikötését, min. 24 órán át védeni kell a mechanikai terheléstől a felületet (ne lépjen rá!). A frissen elkészült fugázóanyagot védeni kell a további munkálatok által okozott sérülésektől és szennyeződésektől pl. festés. A padlófűtés beindítása a fugázás után legalább 1 hét elteltével kezdődhet el az előírások szerint.

Takarítás

A tartós eredmény érdekében a felület vegyszeres takarítását leghamarabb a fuga elkészülte után 1 héttel lehet végezni, addig langyos vizes felmosás javasolt. A **Murexin FM 60 PRÉMIUM fugázó** víz- és szennyeződés taszító, gombásodásnak ellenáll.

tipp:

10



A tökéletes fugázásért

Normál kötésű fugázó, amely igazodik az egyre vékonyabb fugakép kialakításának igényéhez, a nagyméretű lapok térhódításához, az aktuális csempetrend színeihez.

Az **FM 60 PRÉMIUM fugázó** a speciális adalékszereknek köszönhetően finom fugakép kialakítására alkalmas, az aktuális trendeknek megfelelően a vékony fugázást is lehetővé teszi.



Tulajdonságok: ▶ Flexibilis ▶ Fény-, víz- és fagyálló ▶ Nagy szilárdság/kopásállóság ▶ Nagyobb igénybevételre
▶ Hőingadozásoknak kitett felületekre ▶ Speciális összetételének köszönhetően kiadósabb

Alkalmas: ▶ falra és padlóra ▶ kerámia- és greslapokhoz ▶ padlófűtésre ▶ vizes helyiségekben ▶ teraszra, erkélyre



Min. 0,5 mm – max. 7 mm fugaszélesség, gyakorlatilag nullfuga van a lapok között.
Finom szemszerkezetű, még jobb, még krémesebb, még könnyebb feldolgozhatóság.



A gyártástechnológiának köszönhetően **porzáscsökkentett**.
Egyedülálló a fugapiacra. A jövőbe mutató környezettudatosság és egészségtudatosság szempontjainak már most megfelel!



Vízlepergető, víz és szennyeződés taszító,
gombásodásnak ellenáll. Fugázást követően,
a használat és a takarítás során védi a fugázóanyagot.



Egészségre nem ártalmas
EC1 PLUS (nagyon emissziószegény)



Javított cementkötésű fugázóhabarcs,
alacsony vízfelvétellel és magas
kopásállósággal

25 színben elérhető!

SIL 60 Saniter szilikon

Kül- és beltérben használható
dilataciók lezárására, fal- és
padlócsatlakozásoknál, valamint
csempeburkolatok és idegen
anyagok közé a fugák lezárására, pl.:
fürdőkád, ajtótokok. Baktériumoknak
és gombáknak tartósan ellenáll. UV és
időjárásálló, vízzáró, tartósan rugalmas
szilikon bázisú tömítőanyag.



További termékek a tartós fugázáshoz

FX 65 PROFI Flexfugázó

Hűvös, párás időben is problémamentesen feldolgozható. Gyors száradás, lemoshatóság és használatbavétel jellemzi.

FMT 15 Trass fugázó

Természetes kövekhez 15 mm fugaszélességig, megakadályozza a sókivirágzást, elszíneződést.

SF 50 Kőfugázó

Beton-, tér és klinkerburkolatok fugázására is, 30 mm fugaszélességig, mely megakadályozza a sókivirágzást.

PF 30 Díszburkolat fugázó

Kerti utak, magánházak garázsbejáróinak egyszerű (besöpörhető), gyors, tartós, és vízáteresztő fugázásához.

SFX 75 Gyors-flex fugázó

Ha fontos a mielőbbi használatbavétel, gyorsan kötő, 2 óra után már járható.

FME 80 Extrém Fugázó

A normál igénybevételek mellett medencékbe, garázsokba is a megnövelt kémiai ellenállóság miatt.

FMY 90 Epoxi Fugázó

Vegyszeres terhelésnél (tisztításoknál), erős igénybevétel – növényi és állati zsradékok – esetén, nincs többé vörösbőr és ételzsírfolt a fugán, a különböző szennyeződések könnyen és egyszerűen eltávolíthatók.

A Murexin fugázók között minden típusú feladathoz megtalálja a tökéletes megoldást.

