



Ceresit

CIMSEC®

TERMÉKKATALÓGUS



Henkel

www.ceresit.hu
www.cimsec.hu

Minőség a Mestereknek

Ceresit

FIBRE FORCE

STRONG & FLEXIBLE



Ceresit CM 16 S1 extra flexibilis formula

Extra flexibilis fagyálló burkolatragasztó gres lapokhoz

- Kerámia és kőporcelán lapok ragasztására (max. 80x80 cm)
- Szálerősített formula
- Biztonságos tapadás, padlófűtés esetén is
- Nagy mechanikai igénybevételre



www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek



TARTALOMJEGYZÉK

Hidegburkolat ragasztás anyagai	2
Hidegburkolat ragasztás kiegészítő anyagai	6
Alapozók aljzatkiegyenlítéshez	10
Aljzatkiegyenlítő anyagok	12
Glettanyagok	13
Vízszigetelő szilikonok és felületi impregnálószer	14
Cementbázisú vízszigetelési anyagok	14
Kenhető bitumenes vízszigetelések és kiegészítő anyagai	16
Felújítóvakolatok és adalékszer	17
Páramentesítő készülékek	17
Betonjavító szárazhabarcok, kiöntőhabarcok	18
Hőszigetelő rendszerek kiegészítő anyagai	20
Purhabok	21
Tömítők	22
Fugázás – Cementkötésű rugalmas fugázók	26
Fugázás – Elasztikus fugázók	28
Kiegészítő kellékek	29
Alapozás melegburkoláshoz	31
Réskitöltés melegburkoláshoz	32
Aljzatkiegyenlítés melegburkoláshoz	32
Újrafelszedhető rögzítés melegburkoláshoz	33
PVC- és textilburkolat ragasztása	33
Parketta ragasztása	34
Gumiburkolat ragasztása	35
Vezetőképes ragasztás melegburkoláshoz	35
Jelmagyarázat	37



Kiszerezés: 25 kg


CM 9 Combo

Burkolat- és téglaragasztó

Burkolatok rögzítéséhez, valamint pórusbeton és mészhomoktégla falazat építésére alkalmas ragasztó. Kisméretű, porózuslapok beltéri ragasztására nedvszívó felületen. Falazáshoz pórusbeton (pl. Ytong) és mészhomoktégla elemek esetén. Mérettartó, hosszú nyitott idő jellemzi. Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm

(3-6 kg/m², a fogazott glettvas típusától és a felülettől függően)



Cikkszám	Kiszerezés
2 012 558	25 kg zsák



Kiszerezés: 5 kg, 25 kg

CM 11 Plus


Emelt minőségű fagyálló burkolatragasztó

Kül- és beltéri, vékonyágas, emelt minőségű fagyálló, csempe- és padlólap ragasztó nedvszívó felületre.

Beltérben köporcelán (gres) lapot (max. oldalhossz 60 cm, illetve 0,25 m²/lap) is ragaszt hagyományos fűtés esetén.

Fugázható: Ceresit fugázóval 16 óra múlva. (8 óra elteltével, függőleges felületre.)

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m² azaz 1,5 kg por/m²/mm



Cikkszám	Kiszerezés
1 557 295	5 kg zsák
1 960 494	25 kg zsák



Kiszerezés: 25 kg

CM 12

Elasztikus, folyékonyágas burkolatragasztó kerámia burkolólapokhoz kül- és beltéri használatra

Kül- és beltéri, vékonyágas, fagyálló, csempe- és padlólap ragasztó köporcelán (gres) lapokhoz, függőleges és vízszintes, beton és vakolt felületeken. A folyékonyágas konzisztenciája miatt alkalmas nagyméretű (max. 80 cm x 80 cm) burkolólapok ragasztására. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: Kb. 1,4-5,0 kg/m²



Cikkszám	Kiszerezés
1 979 732	25 kg zsák



Kiszerezés: 5 kg, 25 kg

CM 16

Flexibilis burkolatragasztó gres lapokhoz


Kül- és beltéri, vékonyágas, fagyálló, csempe- és padlólap ragasztó köporcelán (gres) lapokhoz (max. 80 x 80 cm), függőleges és vízszintes, beton és vakolt felületeken. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m², azaz 1,5 kg por/m²/mm



Cikkszám	Kiszerezés
1 739 812	5 kg zsák
2 081 669	25 kg zsák





Kiszerezés: 25 kg

CM 17



Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó

Kül- és beltéri, extra flexibilis, magas végszilárdságú, vékonyágas csempé- és padlólap ragasztó kritikus felületekre is: pl. gipszkarton, meglévő csempé- és járólappal, nyitott terasz stb. Nem zsugorodik, padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagyméretű lapokhoz ragasztásra is alkalmas, max. 100x100 cm-ig. Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m² azaz 1,5 kg por/m²/mm



+5/+30°C



Cikkszám	Kiszerezés
1 960 491	25 kg zsák



Kiszerezés: 25 kg

CM 24



Nehéz burkolólap- és kőragasztó

Elsősorban nagyméretű, elszíneződésre nem hajlamos ipari lapok, természetes kőburkolat, valamint köporcelán (gres) lapok ragasztására javasolt nedvszívó felületre, bel- és kültérben, vízszintes és függőleges felületen, nagy igénybevétel esetén is. Kiváló kezdeti tapadással rendelkezik, ezért a burkoló lapok ragasztása történhet fentről lefelé is. Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m²



+5/+30°C

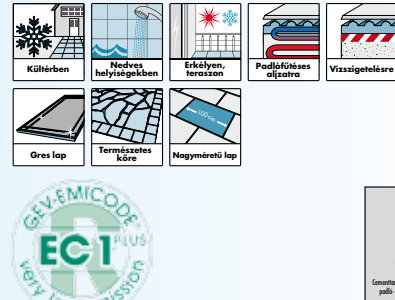

Cikkszám	Kiszerezés
1 978 986	25 kg zsák



Kiszerezés: 25 kg

CM 25 fehér



Üvegmozaik és márványragasztó

Fehér színű, flexibilis, vékonyágas ragasztó, amely alkalmas üvegmozaik, üveg burkolólapok és áttetsző, természetes kő burkolólapok (pl. márvány) ragasztására, kül- és beltérben, valamint állandó nedvességnek kitett helyeken. Finom szemszerkezetű, megakadályozza a lapok elszíneződését. Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 1,1-3 kg/m²



+5/+30°C

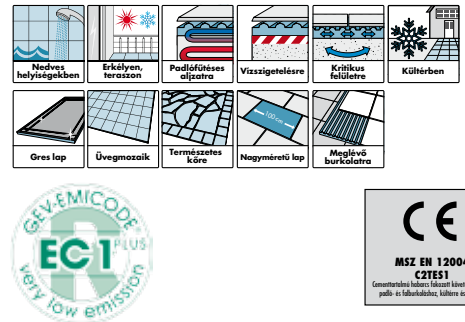

Cikkszám	Kiszerezés
1 980 341	25 kg zsák



Kiszerezés: 25 kg

CM 29 Multi Xpress

Gyorskötésű flexibilis burkolatragasztó, folyékonyágyasként is alkalmazható.



Kül- és beltéri burkolatragasztó, mázas lap, köporcelán (gres) lap ragasztására, valamint elszíneződésre nem hajlamos természetes kő rögzítésére alkalmas. Folyékonyágas ragasztóként is használható. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

3 óra múlva fugázható!

Anyagszükséglet: 2,0-5,5 kg/m²



+5/+30°C

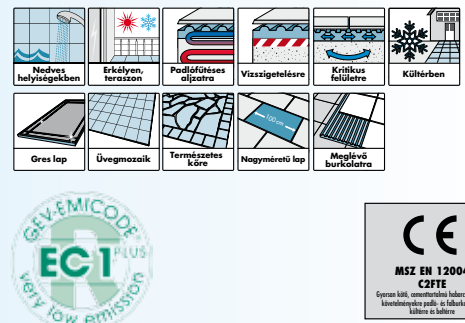

Cikkszám	Kiszerezés
1 452 592	25 kg zsák

RENDELÉSRE

CM 74 UltraPox


Epoxi ragasztó



Kiszerezés: 8 kg

Vegyszerálló, epoxigyanta ragasztó kerámia burkolatok, márvány, természetes kő, üvegmozaikok stb. ragasztására. A CM 74 kifejezetten olyan környezetben ajánlott, ahol vegyi anyagok jelenlétével és tartós nedvességgel kell számolni. Fugázható: 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 1,3-2,4 kg/m²



Cikkszám Kiszerezés

1 683 617 8 kg m. vödör

RENDELÉSRE

CM 77


Burkolatragasztó minden célra



Kiszerezés: 8 kg

Felhasználásra kész Flextec technológiával készült ragasztó (nedvesség hatására köt). Minden burkolathoz alkalmazható, kritikus alizatra is. Fokozott vegyi ellenállóképességű és extra rugalmas. Víz és oldószermentes, alapozás nem szükséges. Fugázható: 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 1,3-3 kg/m²



Cikkszám Kiszerezés

1 671 710 8 kg m. vödör



A munka tökéletes, mert időben kész!



- 12 óra elteltével járható és fugázható
- Erő és rugalmasság a szálerősítésnek köszönhetően
- Kül- és beltéri használatra kritikus felületeken is
- Nagyméretű lapok (max. 100x100 cm) ragasztására alkalmas



Minőség a Mestereknek

Ceresit

A Ceresit CE 40 fugázó **SILICA ACTIVE** technológiával garantálja a tökéletes és tartós eredményt a speciális szervetlen polimereknek köszönhetően:



Gyors tisztíthatóság
- kifejezetten greslapoknál



Megnövelt repedés és
karcolás elleni védelem



Kiemelkedően stabil színek
és egyenletes felület



**SILICA
ACTIVE**

vizes helyiségekben




gyors tisztíthatóság
greslapok esetén



erkélyen & teraszon



természetes kövekhez



paldófűtés esetén



Minőség a Mestereknek



CE 33 Comfort

Flexibilis fugázó 8 mm-ig

Kül- és beltéri, rendkívül sima felületet képező, szintartó fuga. Könnyen alkalmazható, víz- és fagyálló. Alkalmas régi és új lakóépületek, üveg és elszíneződésre nem hajlamos természetes kő, fal- és padlóburkoló lapok közötti fugák kitöltésére.

Anyagszükséglet: 0,2-0,6 kg/m²

Kiszerezés: 5 kg



+5/+30°C



Jasmine 40	Fehér 01	Silver 04	Manhattan 10	Szürke 07	Antracite 13
Cocoa 52	Terra 55	Siena 47	Caramel 46	Bahama 43	Natura 41
Cream 28	Clinker 49	Chocolate 58	Graphite 16	Cementszürke 12	

Szín	Cikkszám	Kiszerezés
40. jasmine	2 039 447	5 kg zsák
01. fehér	2 039 213	5 kg zsák
04. silver	2 039 445	5 kg zsák
10. manhattan	2 041 326	5 kg zsák
07. szürke	2 039 212	5 kg zsák
13. antracite	2 039 211	5 kg zsák
52. cocoa	2 039 450	5 kg zsák
55. terra	2 039 200	5 kg zsák
47. siena	2 039 449	5 kg zsák
46. caramel	2 039 197	5 kg zsák
43. bahama	2 040 042	5 kg zsák
41. natura	2 039 433	5 kg zsák
28. cream	2 039 448	5 kg zsák
49. clinker	2 039 198	5 kg zsák
58. chocolate	2 039 199	5 kg zsák
16. graphite	2 039 196	5 kg zsák
01. fehér	2 081 030	20kg zsák
07. szürke	2 083 169	20kg zsák
43. bahama	2 083 172	20kg zsák
10. manhattan	2 083 171	20kg zsák
46. caramel	2 083 170	20kg zsák
12. cementszürke	2 096 199	20kg zsák



CE 40 Aquastatic Silica Active

Aquastatic vízlepergető, flexibilis fugázó 1-8 mm

Kül- és beltéri, víz- és szennyeződéscsökkentő fugázó, kerámia-, üveg-, kő- és mozaiklapok hézagolására. Alkalmas padlófűtésre, gipszkartonra és faforgácslapra történő burkolás esetén is.

A vízszeppeket lepergeti, így megakadályozza a szennyeződés fugába kerülését.

Anyagszükséglet: 0,2-0,6 kg/m²

Kiszerezés: 5 kg



+5/+30°C



Jasmine 40	Pergamon 39	Fehér 01	Carrara 03	Silver 04	Manhattan 10	Szürke 07
Cementszürke 12	Antracite 13	Cocoa 52	Terra 55	Siena 47	Toffi 44	
Caramel 46	Bahama 43	Natura 41	Melba 22	Cream 28	Rosa 31	
Sahara 25	Pink 34	Chili 37	Clinker 49	Chocolate 58	Graphite 16	Coal 18
Ocean 88	Sky 80	Crocus 79	Lila 90	Mint 64	Kivi 67	

Szín	Cikkszám	Kiszerezés
40. jasmine	1 487 615	5 kg m. vödör
39. pergamon	2 182 221	5 kg m. vödör
01. fehér	1 487 620	5 kg m. vödör
03. carrara	2 009 469	5 kg m. vödör
04. silver	1 487 616	5 kg m. vödör
10. manhattan	1 487 613	5 kg m. vödör
07. szürke	2 164 855	5 kg m. vödör
12. cementszürke	2 009 482	5 kg m. vödör
13. antracite	2 164 856	5 kg m. vödör
52. cocoa	2 182 199	5 kg m. vödör
55. terra	1 487 614	5 kg m. vödör
47. siena	1 487 617	5 kg m. vödör
44. toffi	2 009 470	5 kg m. vödör
46. caramel	1 487 619	5 kg m. vödör
43. bahama	1 487 681	5 kg m. vödör
41. natura	1 487 618	5 kg m. vödör
22. melba	2 164 930	5 kg m. vödör
28. cream	1 487 612	5 kg m. vödör
31. rosa	2 164 932	5 kg m. vödör
25. sahara	2 164 928	5 kg m. vödör
34. pink	2 164 913	5 kg m. vödör
37. chili	2 164 860	5 kg m. vödör
49. clinker	2 164 859	5 kg m. vödör
58. chocolate	2 164 858	5 kg m. vödör
16. graphite	2 164 857	5 kg m. vödör
18. coal	2 182 222	5 kg m. vödör
88. ocean	2 164 933	5 kg m. vödör
80. sky	2 164 934	5 kg m. vödör
79. crocus	2 164 936	5 kg m. vödör
90. lila	2 164 941	5 kg m. vödör
64. mint	2 164 942	5 kg m. vödör
67. kiwi	2 164 954	5 kg m. vödör

*Direkt szállítással rendelhető.

CE 43 Grand' Elit

Nagy kopásállóságú, flexibilis, vízlepergető fugázó 3-20 mm



Kiszerezés: 5 kg

Széles, nagykeménységű, flexibilis fugázó kerámia-, üveg- és kőburkolatok (kivéve az elszíneződésre hajlamos természetes kőből készült burkolat és márvány), valamint csempék fugázására. Megnövelt vegyi ellenálló képességének és víztasztó tulajdonságának köszönhetően különösen alkalmas konyhák, fürdőszobák, szaunák, zuhanyzók, medencék, autósók, raktárak és áruházak burkolatainak fugázására. Alkalmas kül- és beltérben (pl. terasz, erkély), nagy forgalmú nyilvános helyeken, padlófűtés esetén, valamint gipszkarton és faforgácslap burkolásakor is.

Anyagszükséglet: 0,8-1,2 kg/m²



+5/+30°C



Szín	Cikkszám	Kiszerezés
01. fehér	1 322 131	5 kg m. vödör
07. szürke	1 322 132	5 kg m. vödör
13. antracite	1 322 133	5 kg m. vödör
16. graphite	1 322 134	5 kg m. vödör
43. bahama	1 322 135	5 kg m. vödör
46. caramell	1 322 136	5 kg m. vödör
49. clinker	1 322 137	5 kg m. vödör
55. terra	1 322 138	5 kg m. vödör
58. chocolate	1 322 139	5 kg m. vödör



Kiszerezés: 280 ml

CS 25

Penészálló Szaniter szilikon

Rendkívül rugalmas tömítőanyag, időjárás- és UV-álló. Nedvesség hatására térhálósodó, kül- és beltéri célra egyaránt használható, gombásodás- és penészálló. Ecetsavasan térhálósodik, nem reped, nem zsugorodik. Színazonos szaniter szilikon a CE 33, CE 40 fugázókkal.



Szín	Cikkszám	Kiszerezés
transzparens	1 573 792	280 ml
40. jasmine	1 574 802	280 ml
39. pergamon	1 993 343	280 ml
01. fehér	1 573 257	280 ml
03. carrara	1 986 229	280 ml
04. silver	1 573 774	280 ml
10. manhattan	1 574 650	280 ml
07. szürke	1 574 673	280 ml
12. cementszürke	1 983 801	280 ml
13. antracite	1 573 247	280 ml
52. cocoa	1 573 785	280 ml
55. terra	1 573 789	280 ml
47. siena	1 573 784	280 ml
44. toffi	1 592 664	280 ml
46. caramell	1 573 241	280 ml
43. bahama	1 573 393	280 ml
41. natura	1 574 651	280 ml
22. melba	1 574 772	280 ml
28. cream	1 573 773	280 ml
31. rosa	1 573 763	280 ml
25. sahara	1 573 706	280 ml
34. pink	1 573 779	280 ml
37. chili	1 993 422	280 ml
49. clinker	1 573 211	280 ml
58. chocolate	1 573 764	280 ml
16. graphite	1 573 869	280 ml
18. coal	1 993 362	280 ml
88. ocean	1 574 804	280 ml
80. sky	1 574 773	280 ml
79. crocus	1 573 775	280 ml
90. lila	1 992 973	280 ml
64. mint	1 574 654	280 ml
67. kiwi	1 574 775	280 ml

RENDELÉSRE

CE 79 Ultrapox Color epoxi fugázó

Epoxi fugázó 2-6 mm



Kiszerezés: 5 kg

Pigmentek hozzáadásával színezhető epoxi fugázóanyag. Vegyszerálló. Biztonsággal alkalmazható ipari konyhában, laboratóriumban, autósóban, élelmiszerfeldolgozó üzemekben, stb.

Anyagszükséglet (ragasztás): 1,9-3,4 kg/m² (kenőlapát fogmélisége 3-8 mm)

Anyagszükséglet (fugázás): 1,3-1,9 kg/m² (a burkolólap méreteitől függ)

CE 80 Ultrapox Mix pigment

Szín	Cikkszám	Kiszerezés
fehér	1 667 083	5 kg

Pigment	Cikkszám	Kiszerezés
01. fehér	1 673 459	165 g
40. jasmine	1 759 683	55 g
41. natura	1 759 684	55 g
58. chocolate	1 756 164	165 g
85. polar	1 756 163	165 g
51. élénkpiros	1 756 279	165 g
70. amazon	1 756 280	165 g
07. szürke	1 674 129	110 g
10. manhattan	1 674 135	55 g
16. graphite	1 674 176	110 g
43. bahama	1 674 149	55 g
55. terra	1 673 581	165 g
46. caramell	1 674 159	110 g

CL 50

Kétkomponensű kenhető szigetelőfólia



Vízzáró, rugalmas, kenhető fólia lakó- és középületek vízterhelésnek kitett helyiségeiben a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek szigetelésére. Medence szigetelésére is alkalmas, amennyiben nem követelmény a vegyszerállóság. A Ceresit CL 50 nagy előnye, hogy a burkolást 2 óra elteltével meg lehet kezdeni. Kültérben is alkalmazható.

Anyagszükséglet: min. 1,6 kg/m² (2 rétegben)



Kiszerezés: 12,5 kg papírsák és műanyag vödör

Cikkszám Kiszerezés

1 721 657 12,5 kg papírsák és műanyag vödör

CL 51

Kenhető szigetelőfólia



Vízzáró, rugalmas, felhordásra kész, kenhető fólia párás és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek szigetelésére.

Anyagszükséglet: min. 1,4 kg/m² (2 rétegben)



Kiszerezés: 5 kg, 15 kg

Cikkszám Kiszerezés

874 764 5 kg m. vödör
1 712 835 15 kg m. vödör

CL 152

Sarokerősítő szalag



Tágulási (dilatációs) hézagok, fal- és padlócsatlakozások vízzáró és rugalmas áthidalására alkalmas a CL 50 (CL 51) kenhető szigetelőfóliával együttesen alkalmazva.

Anyagszükséglet: 1 fm/fm



Kiszerezés: 10 m x 12 cm, 50 m x 12 cm

Cikkszám Kiszerezés

1 605 209 10m x 12cm
1 605 255 50m x 12cm

CL 82

Sarokerősítő szalag tapadást gátló csíkkal



Víz- és vegyszerálló, rendkívül rugalmas, öregedésálló, sarokerősítő szalag, közepén tapadást gátló csíkkal. Tágulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, belső (negatív) és külső (pozitív) sarkok, valamint csőátjárások vízzáró áthidalásához, kerámia burkolatok alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt.



Kiszerezés: 10 m

Cikkszám Kiszerezés

1 729 197 10m x 12cm

Ceresit



**Erő és rugalmasság
a szálerősítésnek
köszönhetően!**



Minőség a Mestereknek



Kiszerezés: 1 liter, 5 liter, 10 liter

Padlopon® Diszperziós

Alapozó

Nedvszívó aljzat (pl. beton, esztrich) kellőtésére, pormegkötésre, tapadóhid kialakítására alkalmazható oldószermentes, diszperziós alapozó. Vízrel 1:3 arányban hígítható.

Színe: citromsárga

Anyagszükséglet: kb. 100 g/m² hígítatlan alapozó



Cikkszám	Kiszerezés
141 410	1 l m. kanna
141 411	5 l m. kanna
141 412	10 l m. kanna



Kiszerezés: 1 liter, 5 liter, 10 liter

Padlopon® Tunoprén

Alapozó

Speciális, diszperziós alapozó szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt. Kiváló tapadást biztosít a Ceresit aljzatkiegyenlítő és az aljzat között.

Színe: rózsaszín

Anyagszükséglet: kb. 100 g/m² tömör felület esetén
kb. 300 g/m² nedvszívó felület esetén



Cikkszám	Kiszerezés
172 590	1 l m. kanna
172 592	5 l m. kanna
172 591	10 l m. kanna



Kiszerezés: 1 kg, 4 kg

CT 19 Speciális tapadóhid

Alapozó tömör, nedvszívó és kritikus felületek előkezelésére

Oldószermentes, speciális töltőanyagot és színezőanyagot (pigment) tartalmazó diszperziós alapozó, amely egyaránt alkalmas szívó (gipszkarton, OSB- és faforgácslap, beton, cementesztrich, vakolat stb.) és nem nedvszívó aljzat (kő- és kerámia lapok stb.) alapozására.

Anyagszükséglet: nedvszívó aljzat esetén: 200-300 g/m²
tömör felület esetén: 100-150 g/m²



Cikkszám	Kiszerezés
1 273 102	1 kg vödör
1 273 103	4 kg vödör


Ceresit



Megújult Ceresit Padlopon választék Kiváló teljesítmény új külsőben



A megfelelő alapozáshoz nélkülözhetetlen Ceresit Padlopon önterülő aljzatkiegyenlítők most új köntösben, Power Polymer formulával elérhetőek a még optimálisabb terület és tartósság érdekében.



Henkel

www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek



Kiszerelés: 25 kg

Padlopon® CN 68


Önterülő aljzatkiegénylő

Gipszes, önterülő aljzatkiegénylő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó és tömör (nem nedvszívó) aljzat kiegénylítésére 2-30 mm vastagságban. 6 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. 10 mm vastagság felett a száradási idő 5-7 nap is lehet. Padlófűtés esetén is alkalmazható! Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval

Anyagszükséglet: átl. 6 kg/m², azaz 1,5 kg por/m²/mm



+10/+30°C



2018. TAVASZTÓL
MEGÚJUL

Cikkszám	Kiszerelés
1 630 083	25 kg papírsák



Kiszerelés: 25 kg


Padlopon® Express CN 72 (Padlopon® Express CN 70)

Önterülő aljzatkiegénylő


Önterülő, gyorskötő aljzatkiegénylő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó és tömör (nem nedvszívó) aljzat kiegénylítésére 2-20 mm vastagságban. 3 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. 10 mm vastagság felett a száradási idő 3-4 nap is lehet. Padlófűtés esetén is alkalmazható!

Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval

Anyagszükséglet: átl. 6 kg/m², azaz 1,5 kg por/m²/mm



+10/+30°C



2018. TAVASZTÓL
MEGÚJUL

Cikkszám	Kiszerelés
743 103	25 kg papírsák



Kiszerelés: 25 kg

Padlopon® Express Universal CN 72

Kültérben is alkalmazható önterülő aljzatkiegénylő


Önterülő, gyorskötő aljzatkiegénylő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó aljzat kiegénylítésére 3-20 mm vastagságban. 3 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. Padlófűtés esetén is alkalmazható! **Kültérben is alkalmazható!**

Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval

Anyagszükséglet: átl. 15 kg/m², azaz 1,7 kg por/m²/mm



+10/+30°C



2018. TAVASZTÓL
MEGÚJUL

Cikkszám	Kiszerelés
1 150 777	25 kg papírsák





Kiszerezés: 5 kg, 20 kg

CT 126

Gipszes beltéri glejtanyag (2-10 mm)
Sima felület kialakítására festés és tapétázás előtt

Alkalmazható beltérben, száraz, nedvszívó fal- és mennyezeti felületek (pl. beton, gázbeton, építőlapok) simítására és glejtelésére. Kiváló réskitöltő képességgel rendelkezik. A kész felület sima, csiszolható, festhető és tapétázható. Gipszkarton lapok rögzítésénél is alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm

Cikkszám	Kiszerezés
1 487 693	5 kg papírsák
518 977	20 kg papírsák



Kiszerezés: 5 kg, 20 kg

CT 127

Beltéri finom glejtanyag (0-2 mm)
Vakolt felületek glejtelésére.
Kötőanyaga fehércement.

Alkalmazható hagyományos vakolatok glejtelésére max. 2 mm rétegvastagságban. Szükség esetén a kész felület finom csiszolópapírral polírozható. Önmagában, festés nélkül is tartós és esztétikus felületet biztosít. Átfesthető disperziós vagy ásványi pigmenteket tartalmazó festékekkel. Csak beltérben alkalmazható, száraz falfelületeken.

Anyagszükséglet: 0,4-1,2 kg/m²

Cikkszám	Kiszerezés
1 487 691	5 kg papírsák
441 901	20 kg papírsák



Kiszerezés: 25 kg

CT 29 TINCI

Vékonyvakolat és réskitöltő glejtanyag
kül- és beltérre (3-10 mm)

Alkalmazható kül- és beltérben vakolatok, betonfelületek durva hibáinak (repedések, nagyobb mélyedések) simítására és glejtelésére vízszintes és függőleges felületeken. Kiváló réskitöltő képességgel rendelkezik.

Időjárásálló, szílerősített, köiőanyaga cement.

Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²/mm

Cikkszám	Kiszerezés
1 930 340	25 kg papírsák



Kiszerezés: 20kg

IN 25 Cereglett

Beltéri univerzális glejtanyag

0-10 mm

Univerzális beltéri, gipszes kézi glejtanyag falfelületek és mennyezetek kiegyenlítésére és simítására, 0-10 mm-es egyenetlenségek kijavítására egy rétegben. Fehér, repedésmentesen köt. Erős tapadás, nagy korai szilárdság jellemzi. Kötőanyaga gipsz.

Anyagszükséglet: kb. 0,6-1,2 kg/m²/mm

Cikkszám	Kiszerezés
1 930 633	20 kg papírsák



CT 13

Homlokzati impregnálószér

Láthatatlan bevonatot képező, oldószermentes, záporosálló, ásványi, nedvszívó és erősen lúgos kémhatású felületekre is használható, a felületbe mélyen behatoló, víztaszító impregnálószér.

Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,7 l/m²

Kiszerelés: 5 liter, 10 liter



Cikkszám	Kiszerelés
314 940	5 l m. kanna
314 941	10 l m. kanna



CP 27 Aquadicht

Felhasználásra kész szilikon

Vízszigeteléshez és szigetelések utólagos javításához kül- és beltérben. Tartósan rugalmas, víztaszító bevonatot képez az épületek vízbehatolás szempontjából kritikus részeken.

Anyagszükséglet: kb. 10-12 fm/kartus



Kiszerelés: 300 ml

	Cikkszám	Kiszerelés
szürke	1 062 423	300 ml kartus



CP 30 Aquadicht

Felhasználásra kész szilikon

Vízszigeteléshez és szigetelések utólagos javításához kül- és beltérben. Tartósan rugalmas, víztaszító bevonatot képez az épületek vízbehatolás szempontjából kritikus részeken.

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/m²/mm (nedves állapotban)



Kiszerelés: 1 kg, 5 kg

	Cikkszám	Kiszerelés
szürke	1 062 410	1 kg műanyag vödör
szürke	1 062 408	5 kg műanyag vödör

Cementbázisú vízszigetelési anyagok



CR 65

Vízzáró cementhabarcs

Cementkötésű, nem zsugorodó, vízgázáteresztő, kefével, glettvassal és szórószálal egyaránt felhordható, fagyálló, páraáteresztő, vízzáró cementiszap, mely alkalmas mélyépítési létesítmények, víztartályok ásványi felületeinek szigetelésére 5 m-es víznyomásig.

Anyagszükséglet: az alkalmazástól függően kb. 3-8 kg/m² (2-5 mm)

Kiszerelés: 25 kg



Cikkszám	Kiszerelés
1 779 968	25 kg papírszak




Kiszerezés: 32 kg

CR 166

Rugalmas, kétkomponensű vízzáró cementhabarcs

Flexibilis, kétkomponensű, cementkötésű, repedésáthidaló, nem zsugorodó, vízgőzáteresztő, fagyálló, vízzáró cementiszap, mely alkalmas mélyépítési létesítmények, víztartályok, úszómedencék ásványi felületeinek szigetelésére 5 m-es víznyomásig.

Anyagszükséglet: az alkalmazástól függően kb. 3-5 kg/m² (2-3 mm)



Cikkszám	Kiszerezés
1 214 795	32 kg (papírsák és műanyag kanna)



Kiszerezés: 20 kg


RENDELÉSRE!

CR 72

Egykomponensű, rugalmas vízzáró cementhabarcs

Rugalmas, cementkötésű, vízzáró habarcs burkolólapok alatti felületek védelmére, valamint épületszerkezetek repedésáthidaló vízszigetelésére nyomással rendelkező talajvíz esetén is. Repedésáthidaló képesség: 1 mm. A vízterhelésnek kitett oldalra felhordva véd. Különösen ajánlott terasz és úszómedence alternatív szigetelésére.

Anyagszükséglet: kb. 3,5-4,3 kg/m² az alkalmazástól függően (2-2,5 mm)



Cikkszám	Kiszerezés
770 249	20 kg papírsák




Kiszerezés: 25 kg

CR 90 Kristályképző

Kristályosodó vízszigetelés

Cementes, ásványi anyagokkal dúsított vízzáró bevonat. Kristályos szerkezetének köszönhetően különösen vízzáró. Ellenáll a pozitív és a negatív nyomásnak, míg kristályos önjavító szerkezete 0,4 mm szélességig lezárja a hajszálrepedéseket. Fagyálló és gazdaságosan felhordható ecsettel, kefével és glettvassal.

Anyagszükséglet: kb. 3-8 kg/m² az alkalmazástól függően (2-5 mm)



Cikkszám	Kiszerezés
1 795 747	25 kg papírsákban

Kenhető bitumenes vízszigetelések és kiegészítő anyagaik




Kiszerezés: 5 liter, 25 liter

Bonobit® HS

Bitumenes sűrű bevonóanyag

Oldószermentes, bitumenes, kenhető bevonat bitumenes szigetelési munkák előtti alapozásra. Alkalmas továbbá fémfelületek és beton korrózió védelmére, valamint felületek nedvesség felszívódás elleni védelmére, ideiglenes vízszigetelésre. Felhordható: +5°C feletti hőmérséklet esetén.

Anyagszükséglet: 0,2-1,3 kg/m² az alkalmazástól függően



Cikkszám	Kiszerezés
1 616 446	5 l fém kanna
1 602 689	25 l fém kanna

RENDELÉSRE!

Bonobit® CP 41

Bitumenemulzió



Kiszerezés: 10 kg



Oldószermentes, vízbázisú, erős tapadású, párustümitő bitumenemulzió, amely alkalmazható alapozószerként kenhető- és lemezes vízszigeteléseknél, továbbá adalékszerként vízszigetelő habarcsok készítéséhez.

Anyagszükséglet: 0,05-0,2 kg/m² (alapozás), ill. 20-40 kg/m³ (adalékszerként).

Cikkszám	Kiszerezés
2 067 091	10 kg m. vödör

RENDELÉSRE!

Bonobit® CP 44

Bitumenes vastagbevonat



Kiszerezés: 30 l



Egykomponensű, gumi-bitumen alapú, polisztirollal töltött, oldószermentes, rugalmas, repedésáthidaló kenhető szigetelőanyag mélyépítési létesítmények, erkélyek, teraszok talajnedvesség és talajvíznyomás elleni szigetelésére, valamint hőszigetelő táblák és drén lemezek rögzítéséhez.

Alapozás: Bonobit® CP 41 bitumenemulzióval.

Anyagszükséglet: 4-6 liter/m² az alkalmazástól függően

Cikkszám	Kiszerezés
189 177	30 l m. vödör

RENDELÉSRE!

Bonobit® CP 48

Bitumenes 2K rugalmas szigetelőanyag



Kiszerezés: 28 l



Kétkomponensű, gumi-bitumen alapú, polisztirollal töltött, oldószermentes, rugalmas, repedésáthidaló kenhető szigetelőanyag mélyépítési létesítmények, erkélyek, teraszok talajnedvesség és talajvíznyomás elleni szigetelésére, valamint hőszigetelő táblák és drén lemezek rögzítéséhez.

Alapozás: Bonobit® CP 41 bitumenemulzióval.

Anyagszükséglet: 3,3 - 4,4 liter/m² az alkalmazástól függően

Cikkszám	Kiszerezés
1 150 795	28 l m. vödör

RENDELÉSRE!

CP 49

Impregnált üvegszövetháló



Kiszerezés: 50 m²



Nagy szakítószilárdságú, speciális impregnált üvegszövetháló talajvíznyomásnak vagy mozgásnak kitett bitumenes vastagbevonatok erősítésére.

Anyagszükséglet: 1,1/m² az alkalmazástól függően

Cikkszám	Kiszerezés
314 868	50 m ² PE-zsák



Poro®

Légpórusos vakolat

Kül- és beltéri, kiváló páraáteresztő tulajdonságú, nagy légpórustartalmú, ezáltal nagy sótároló képességű felújítóvakolat nedves falak kiszáritására és a sókivirágzás megakadályozására. Régi épületek felújításánál kiválóan alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 11kg/m²/cm

Kiszerezés: 25 kg



Cikkszám	Kiszerezés
1 986 602	25 kg papírszak

RENDELÉSRE!

CO 84

Vakolat adalékszer



Légpórus képződést elősegítő koncentrátum, amely a bekevert vakolathoz adagolva azt víztaszítóvá és magas légpórustartalmúvá teszi. Egyben biztosítja a páradiffúziót is, ezért nedves falak felújító vakolatának elkészítéséhez kiválóan alkalmas. Használata régi épületek felújításánál is nélkülözhetetlen.

Anyagszükséglet: kb. 100 g/m²/1 cm vakolat vastagság

Kiszerezés: 5 liter



Cikkszám	Kiszerezés
259 603	5 l műanyag flakon

Páramentesítő készülékek

Ceresit Stop Pára AERO 360°

Páramentesítő



Páramentesítő készülék 1 db páragyűjtő tablettával. Segít a helyiségekben az optimális páratartalom elérésében. Páramentesítő rendszere nagyon hatékonyan gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Egy készülék egy kb. 50 m² (20m²) nagyságú helyiségben ideális. Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. A lakás bármelyik helyiségében használható. Kizárólag az új AERO 360° tablettával utántölthető.



	Cikkszám	Kiszerezés
Ceresit Stop AERO 360° kék készülék	1 677 883	1 db készülék + 1 x 450 g tabletta
Ceresit Stop AERO 360° fehér készülék	1 675 909	1 db készülék + 1 x 450 g tabletta
Ceresit Stop AERO 360° DUO készülék	1 685 887	készülék + 2 x 450 g tabletta
Ceresit Stop AERO 360° utántöltő tabletta	2 259 609	2 x 450 g
Ceresit Stop AERO 360° levendulás utántöltő tabletta	2 259 641	2 x 450 g
Ceresit Stop AERO 360° vaníliás utántöltő tabletta	2 259 648	2 x 450 g
Ceresit Stop AERO 360° gyümölcsös utántöltő tabletta	2 259 646	2 x 450 g
Ceresit Stop Pára 2 in 1 Levendula	2 104 737	2 x 50 g

CX 5


Gyorskötésű cementhabarcs



Kiszerezés: 5 kg

Fém és műanyag tartóelemek gyors rögzítésére javasolt, beton-, cementesztich- és téglafelületekhez max 20 mm-es távolságban. Alkalmas betonfelület javítására, ideiglenes vízzárásra. A kikent habarcs 5 percen belül köt. Kültérben is alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/dm³



Cikkszám	Kiszerezés
1 497 370	5 kg műanyag vödör

RENDELÉSRE!

CX 15

Kiöntőhabarcs



Kiszerezés: 25 kg

Nagy végszilárdságú, nem zsugorodó, kitűnő folyóképességű, sóknak ellenálló, gyorsan megszilárduló kiöntőhabarcs nagyterhelésű, 20-50 mm átmérőjű kihorganyzások kialakításához betonban.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Cikkszám	Kiszerezés
219 145	25 kg papírsák

Szilbeton® Rapid

Cementbázisú gyorskötésű javítóhabarcs



Kiszerezés: 20 kg

Alkalmazható sérült betonfelületek egyenetlenségeinek utólagos kitöltésére, vízáttörések, betoncső sérülések javítására, tiplik, tartóvasak stb. rögzítésére. A bekevert habarcs rendkívül gyorsan – 3 percen belül – köt. Homokkal keverve a habarcs kötési ideje lassul, de 10 percen belül ekkor is fel kell használni. A Szilbeton® Rapidot más kötőanyaggal (pl. cement, gipsz, mész) nem szabad összekeverni.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Cikkszám	Kiszerezés
1 987 549	20 kg papírsák

RENDELÉSRE!

CD 30

2 in 1 korróziógátló és alapzó szárazhabarcs



Kiszerezés: 25 kg

A vízzel – megfelelő arányban – bekevert Ceresit CD 30 magas műgyanta tartalmú szárazhabarcs meggátolja a betonvas korrózióját és kiváló tapadást biztosít a javítandó betonfelület illetve betonvas és a megfelelő Ceresit betonjavító között.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Cikkszám	Kiszerezés
1 054 293	25 kg papírsák

RENDELÉSRE!

CD 26


Betonjavító szárazhabarcs, durva szemcseméretű

A durva szemszerkezetű Ceresit CD 26 szárazhabarcs a beton és vasbeton szerkezetekben lévő mély kitérések, szétporladt és morzsalékos részek, valamint fészkesedések szakszerű és tartós javítására alkalmas vízszintes és függőleges felületre, kül- és beltérben egyaránt. Alkalmazható 30-100 mm rétegvastagságban.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Kiszerezés: 25 kg



Cikkszám Kiszerezés

1 054 296 25 kg papírsák

RENDELÉSRE!

CD 25


Betonjavító szárazhabarcs, közepes szemcseméretű

A közepes szemszerkezetű Ceresit CD 25 szárazhabarcs a beton és vasbeton szerkezetekben lévő kitérések, szétporladt és morzsalékos részek, valamint fészkesedések szakszerű és tartós javítására alkalmas vízszintes és függőleges felületre, kül- és beltérben egyaránt. Alkalmazható 5-30 mm rétegvastagságban

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Kiszerezés: 25 kg



Cikkszám Kiszerezés

1 054 295 25 kg papírsák

RENDELÉSRE!

CD 24


Betonjavító szárazhabarcs, finom szemcseméretű

A finom szemszerkezetű Ceresit CD 24 szárazhabarcsa beton és vasbeton szerkezetekben lévő nem túl mély kitérések, szétporladt és morzsalékos részek, valamint fészkesedések szakszerű és tartós javítására-, valamint finomsímitásra alkalmas vízszintes és függőleges felületre, kül- és beltérben egyaránt. Alkalmazható max. 5 mm rétegvastagságig.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Kiszerezés: 25 kg



Cikkszám Kiszerezés

1 054 294 25 kg papírsák



Kiszerezés: 25 kg

CT 190

Ragasztótapaszs

Szálerősített, fagyálló, cementalapú tapasz ásványi gyapot hőszigetelő táblák ragasztására és vakolaterősítő háló ágyazására.

Anyagszükséglet: ragasztáshoz: 5 kg/m², ágyazáshoz: 4 kg/m²



Cikkszám Kiszerezés

1 979 722 25 kg papírszak



Kiszerezés: 30 kg papírszak

CT 82

Ragasztótapaszs

Szálerősített, fagyálló, cementalapú tapasz expandált és extrudált polisztirol hőszigetelő tábla ragasztásához nedvszívó felületre, valamint vakolaterősítő háló ágyazásához a teljes hőszigetelő rendszer elkészítése során.

Anyagszükséglet: ragasztáshoz: 4-5 kg/m², ágyazáshoz: 4-5 kg/m²



Cikkszám Kiszerezés

2 101 175 30 kg papírszak



Kiszerezés: 850 ml

CT 84 Express

Ragasztóhab polisztirol táblákhoz

A Ceresit CT 84 Express használatra kész, poliuretán ragasztóhab polisztirol táblák ragasztásához, valamint szigetelő táblák közötti rések kitöltéséhez. A habot kinyomópisztoly alkalmazásával hordjuk fel, ezáltal a táblák ragasztása gyors, hatékony és tiszta. Továbbá a Ceresit CT 84 Express gyorsan köt, vízálló és alacsony hőmérsékleten is alkalmazható. Kiváló hőszigetelő képességgel rendelkezik. Az erősítő hálóbeágyazás elkészítése már 2 órával a polisztirol táblák felragasztása után lehetséges. Alkalmazásával a kivitelezés időtartama jelentősen lerövidül.

Anyagszükséglet: 850 ml/10-14 m²

Cikkszám Kiszerezés

1 556 680 850 ml fém flakonban



Kiszerelés: 500 ml, 750 ml

Univerzális nyári purhabok

Nagy térfogatnövekedésű, kiváló réskitöltő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez.
+5°C feletti alkalmazáshoz. Jó hő- és hangszigetelő képesség. Csőrös és pisztolyos kiszerelésben.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



	Cikkszám	Kiszerelés
TS 61	576 173	500 ml fém flakon
TS 61	565 007	750 ml fém flakon
TS 62	566 516	750 ml fém flakon



Kiszerelés: 750 ml

Univerzális téli purhabok

Nagy térfogatnövekedésű, kiváló réskitöltő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez.
-10°C feletti alkalmazáshoz. Jó hő- és hangszigetelő képesség. Csőrös és pisztolyos kiszerelésben.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



	Cikkszám	Kiszerelés
TS 51	566 519	750 ml fém flakon
TS 52	566 541	750 ml fém flakon



Kiszerelés: 500 ml

Purhab tisztító

Friss, ill. nem kikeményedett purhab eltávolítására, purhab pisztoly és a flakon szelep tisztítására, szilikonnal és purhabbal végzendő munka előkészítésénél az alapfelület zsírtalanítására.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



	Cikkszám	Kiszerelés
1 435 378		500 ml ónozott lemez tartály



Kiszerelés: 750 ml

Ceresit Whiteteq prémium purhab

Egykomponensű, ultra hő- és hangszigetelő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez.
-5°C feletti alkalmazáshoz, 50%-kal jobb hangelnyelő-képesség*, 2x kisebb tárgulási nyomás*, 20%-kal jobb hőszigetelés, 25%-os rugalmasság a hatékony szigetelőképeség biztosítására, extra finom cellaszerkezet, fokozott UV-állóság, jégfehér szín. Csőrös kiszerelésben.

Kiadósság: alkalmazástól függően (kb. 30 l)

*A Ceresit TS 61 purhabhoz képest.

	Cikkszám	Kiszerelés
1 888 974		750 ml ónozott lemez tartály



Kiszerelés: 280 ml

CS 7

Átfesthető fali akril

Ajánljuk nyílászárók csatlakozási fugáinak, kisebb falrepedések, lábazati szegélyek tömítésére, valamint gipszkartonozás során sarkokban, díszlécek hézagainál, eltérő fajtájú anyagok csatlakozásánál. Megtapad gipszen, betonon, vakolaton, téglafalon, fán, eloxált alumíniumon. Maximális rétegvastagság: 30 mm.

Szín: fehér

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm

Cikkszám	Kiszerelés
----------	------------

2 014 631	280 ml
-----------	--------



Kiszerelés: 300 ml

CS 11

Átfesthető, rugalmas fali akril

Kül- és beltéri, időjárásálló, átfesthető, bármilyen felületen megtapadó fali akrilát, mely alkalmas repedések tömítésére, valamint nyílászárók és egyéb szerkezetek csekély mozgásnak kitett csatlakozásainak tömítésére 5-től 20 mm-ig. Kültéri alkalmazáskor át kell festeni.

Szín: fehér

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm



Cikkszám	Kiszerelés
----------	------------

1 408 259	300 ml
-----------	--------



Kiszerelés: 300 ml

CS 24

Univerzális szilikon

Ablak- és ajtókeret, üvegtégla, kád, zuhanytálca és mosdókagyló, valamint zuhanykabin és fürdőkád beépítés esetén a csatlakozási hézagok vízhatlan tömítésére. Víz- és szennyvízvezeték, PVC csövek illesztéseinek tömítésére. Savas kémhatású, nedvesség- és gombásodásálló, kül- és beltéri használatra.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm

Cikkszám	Kiszerelés
----------	------------

Fehér	1 408 258	300 ml
-------	-----------	--------

Transzparens	1 408 255	300 ml
--------------	-----------	--------



Kiszerelés: 300 ml

CS 16

Neutrális szilikon

Semleges kémhatású, rugalmas, időjárás-, víz- és hőálló tömítőanyag. Cement- és mésztartalmú építőanyagok és fémfelületek tömítésére is alkalmas. Ellenáll az UV- sugárzásnak és az enyhe savaknak, lúgoknak. Ajánljuk fémről készült nyílászárók beépítéséhez, csatlakozási hézagok tömítéséhez. Tükör ragasztásához nem alkalmas.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm

Cikkszám	Kiszerelés
----------	------------

Transzparens	1 411 372	300 ml
--------------	-----------	--------



Kiszerezés: 300 ml

Szilikon Tömítő Ragasztó

Ecetsavas bázisú, tartósan rugalmas, szilikon tömítő és ragasztóanyag, amely egyaránt alkalmazható kül- és beltérben, ezáltal feladatok széles körére nyújtva megbízható megoldást. Öregedés-, és UV-álló. Nem reped, nem zsugorodik, nem színeződik el, ellenáll az igénybevételeknek. Nedvesség- és gombásodásálló, ellenáll enyhe savaknak és lúgoknak. Kiválóan tapad üveg, porcelán, mázas kerámia, eloxált alumínium, kemény PVC és fa felületekhez.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm, ill. a ragasztás igényeinek megfelelően



	Cikkszám	Kiszerezés
Transzparens	1 655 999	300 ml



Kiszerezés: 280 ml

FT 101

Extra rugalmas tömítő, ragasztó

Flextec technológiájú (MS-polimer) tömítő és ragasztó. Rendkívül rugalmas és alapozás nélkül is kiválóan tapad csaknem valamennyi anyaghoz, fémhez (pl. alumínium, réz), fához, műanyaghoz stb. Alkalmazható természetes kövekhez (pl. márvány), tükör ragasztására, valamint nedves felületen és alacsony hőmérsékleten is (+5°C felett). Kötés utáni hőállósága -30°C és +80°C között. Nem zsugorodik, oldószer-, izocianát- és szilikon mentes. UV-, öregedés-, ütés- és rezgésálló, nem korrodál. Képes helyettesíteni minden más tömítőt (akril, szilikon, poliuretán). Nem tapad: PE, PP és teflonhoz. Akár 20 mm-es hézagokhoz is.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm, ill. a ragasztás igényeinek megfelelően



	Cikkszám	Kiszerezés
Szürke	1 755 225	280 ml
Fehér	1 896 953	280 ml



Kiszerezés: 100 ml

Re-new

Speciális szilikon bevonat régi szilikon tömítések felújítására és javítására.

Vizes bázisú, egykomponensű, felhasználásra kész termék. Elfedi az elszíneződéseket, a penészfoltokat, kitölti az apró sérüléseket, pórusokat. A hosszantartó penészállósága speciális, háromszoros védelmet biztosító összetételének köszönhető, amely megakadályozza a penészpórák megtelepedését és terjedését. Szagtalan, könnyen felhordható és korrigálható.

Kiadósság: 1 tubus Re-new átlagosan 3,5-7,5 m hosszú, háromszög alakú saroktömítés felújítására elegendő. (1 mm vastag réteg felhordásához, 1 méter hosszú saroktömítésen, 13 ml szilikonra van szükség.)

	Cikkszám	Kiszerezés
Fehér	2 047 478	100 ml
Szürke	2 257 365	100 ml



Kiszerezés: 300 ml

CS 28

Hőálló szilikon 260°C

Rendkívül magas hőállóságú, rugalmas tömítőanyag, amely különösen alkalmas erős hőterhelésnek kitett felületek közötti rések kitöltésére (pl. motorban, nagyteljesítményű szivattyúkban és elektromos konyhai berendezésekben stb.). Enyhe lúgnak, savaknak és olajszármazékoknak is ellenáll.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm

	Cikkszám	Kiszerezés
Vörös	1 411 188	300 ml



Kiszerezés: 300 ml

CS 38

Lángálló tömítő 1200°C

Ajánljuk vibrációmentes, extrém hőhatásnak kitett, tűzzel érintkező felületek, hézagok tömítéséhez, tűzálló téglák és panelek közötti rések tömítéséhez és rögzítéséhez, füstelvezetők kialakításához. Pl. kemencék, kandallók, kémények és grillsütők, valamint égési terek üvegajtájának rögzítésére.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm

	Cikkszám	Kiszerezés
Fekete	1 411 371	300 ml



Kiszerezés: 300 ml

CS 23

Üvegező és akvárium szilikon

Rugalmas, UV- és rezgésálló tömítőanyag, amely elsősorban fa- és műanyag nyílászárók üvegezési munkáihoz javasolt. Kiválóan tapad üveg felületekhez, ezért akváriumok falának ragasztására és tömítésére is alkalmas. Savas kémhatású. Állatokra (halak, hüllők), növényzetre ártalmatlan.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm

	Cikkszám	Kiszerezés
Transzparens	1 411 374	300 ml



Kiszerezés: 300 ml

CS 27

Bitumenes tömítő és ragasztó

Bitumes, UV-álló, rugalmas tömítőanyag zsindeletetők vízálló tömítésére. Hidegen is kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz. Nem folyik meg és nem csöpög. A zsindeletetők szerkezeti elemeinek (pl. esőcsatorna, kémény) csatlakozási tömítésére is alkalmas.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm

	Cikkszám	Kiszerezés
Fekete	1 411 190	300 ml

A FUGA LEGYEN CSEMPÉJE DÍSZE BRILLIÁNS SZÍNEKBEN!

CIMSEC®



Optimális tisztítási idő -
különösen gres lapoknál



Magas repedés-
és karcállóság,
valamint fagyállóság



Tökéletes színtabilitás
és egyenletes fugafelület



 **SILICA
ACTIVE**

- TARTÓS ÉS HOSSZANTARTÓ SZÍNEK
- IDEÁLIS GRES LAPOKHOZ
- BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA
- VÍZLEPERGETŐ ÉS SZENNYEZŐDÉSTASZÍTÓ HATÁS
- PENÉSZEDÉS ÉS GOMBÁSODÁS ELLENI VÉDELEM
- 29 SZÍNBEN ELÉRHETŐ



www.cimsec.hu



Kiszerezés: 2 kg, 5 kg



Vízlepergető és
szennyeződéscsökkentő

Cimsec Prémium színes fugázó Silica Active (Premium Fugenbunt)

Fagyálló, rendkívül rugalmas. 1-8 mm fugaszélességig. Vízlepergető, könnyen tisztítható. Kőporcelán lapokhoz különösen ajánlott. Sima tapintású felületet ad. Kiemelten ajánlott padlófűtésnél, terasz burkolásánál.

Anyagszükséglet: 0,3-0,6 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Fehér 01	Pergamon 39	Jázmín 40	Halványiszürke 04	Manhattan 10
Ezüstszürke 06	Világosszürke 07	Cementszürke 12	Földbarna 55	Méz 47
Toffi 44	Karamell 46	Madeira 42	Bahamabézs 43	Melba 22
Natura 41	Magnólia 31	Fekete 18	Grafit 16	Szürke 13
Szahara 25	Élénk piros 37	Terrakotta 49	Balibarna 58	Égész 64
Krókus 79	Égészínkék 80	Szorrentókék 88	Provence 90	



Optimális tisztítási idő -
különösen gres lapoknál



Magas repedés-
és karcállóság,
valamint fagyállóság



Tökéletes színtabilitás
és egyenletes fugafelület



	Cikkszám	Kiszerezés
01 FEHÉR	2 161 842	2 kg
01 FEHÉR	2 161 841	5 kg
39 PERGAMON	2 162 148	5 kg
40 JÁZMIN	2 162 650	2 kg
40 JÁZMIN	2 161 847	5 kg
04 HALVÁNYSZÜRKE	2 161 844	5 kg
10 MANHATTAN	2 162 140	2 kg
10 MANHATTAN	2 161 848	5 kg
06 EZÜSTSZÜRKE	2 162 625	2 kg
06 EZÜSTSZÜRKE	2 161 810	5 kg
07 VILÁGOSSZÜRKE	2 162 619	2 kg
07 VILÁGOSSZÜRKE	2 161 843	5 kg
12 CEMENTSZÜRKE	2 162 639	2 kg
12 CEMENTSZÜRKE	2 162 622	5 kg
55 FÖLDBARNA	2 164 471	2 kg
55 FÖLDBARNA	2 162 127	5 kg
47 MÉZ	2 163 080	2 kg
47 MÉZ	2 162 656	5 kg
44 TOFFI	2 162 628	2 kg
46 KARAMELL	2 162 649	2 kg
46 KARAMELL	2 161 845	5 kg
42 MADEIRA	2 163 667	2 kg
42 MADEIRA	2 162 138	5 kg
43 BAHAMABÉZS	2 162 144	2 kg
43 BAHAMABÉZS	2 161 807	5 kg
22 MELBA	2 162 633	2 kg
22 MELBA	2 162 111	5 kg
41 NATURA	2 162 663	2 kg
41 NATURA	2 162 109	5 kg
31 MAGNÓLIA	2 162 647	2 kg
18 FEKETE	2 162 621	5 kg
16 GRAFIT	2 164 998	2 kg
16 GRAFIT	2 162 126	5 kg
13 SZÜRKE	2 162 147	2 kg
13 SZÜRKE	2 161 808	5 kg
25 SZAHARA	2 162 667	2 kg
37 ÉLÉNKPÍROS	2 162 624	2 kg
49 TERRAKOTTA	2 163 102	2 kg
49 TERRAKOTTA	2 162 637	5 kg
58 BALIBARNA	2 165 039	2 kg
58 BALIBARNA	2 161 846	5 kg
64 ÉGÍSZ	2 163 132	2 kg
79 KRÓKUSZ	2 162 644	2 kg
79 KRÓKUSZ	2 162 634	5 kg
80 ÉGZSÍNKÉK	2 162 654	2 kg
88 SZORRENTÓKÉK	2 164 459	2 kg
90 PROVANCE	2 169 861	2 kg



RENDELÉSRE!

Cimsec Prémium Széles fugázó

(Premium Fugenbunt Extrabreit)

2-20 mm fugaszélességig. Cementbázisú, rugalmas, széles fugákhoz. Szemcsés fugafelületet biztosít. Alkalmazható teraszon és üvegtéglákhoz. Rusztikus lapokhoz is ajánlott. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet: 0,3-0,8 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)



Kiszérelés: 10 kg



Sokoldalú felhasználhatóság a 20 mm-es fugaszélességnek köszönhetően



Magas kopásállóság



Nem reped



UV-álló

	Cikkszám	Kiszérelés
01 FEHÉR	2 162 115	10 kg
10 MANHATTAN	2 162 128	10 kg
13 SZÜRKE	2 163 134	10 kg
43 BAHAMABÉZS	2 161 938	10 kg

RENDELÉSRE!

Cimsec Prémium Nagyszilárdságú fugázó

(Premium Fugenbunt ExtraHart)

2-30 mm fugaszélességig. Vulkáni tufával dúsított, rugalmas, cementtartalmú fugázó anyag. Kiváló mechanikai ellenálló képességének és kopásállóságának köszönhetően magasnyomású gőzborítással is tisztítható. Alkalmas ipari igénybevitelre is. (pl.: autómosó, benzinkút, stb.)

Anyagszükséglet: 0,8-1,7 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)

Min. rendelési egység: 36 db



Kiszérelés: 15 kg



Magasnyomású gőzborítással is tisztítható



Magas mechanikai ellenálló-képesség és kopásállóság



Fagy- és sóálló



Sokoldalú felhasználhatóság a 30 mm-es fugaszélességnek köszönhetően

	Cikkszám	Kiszérelés
07 VILÁGOSSZÜRKE	2 161 948	15 kg
13 SZÜRKE	2 161 939	15 kg

RENDELÉSRE!

Cimsec Naturstein Márvány és gránit fugázó

(Trass Fugenmörtel)

1-8 mm fugaszélességig. Trassz (vulkáni tufa) tartalmú, cementkötésű, keskeny fugázó, márvány, gránit és cotto lapok fugázásához. Megakadályozza a természetes kölapok elszíneződését. Fagyálló, kültérben is alkalmazható. Sima tapintású felületet ad.

Anyagszükséglet: 0,5-1,4 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)



Kiszérelés: 5 kg

	Cikkszám	Kiszérelés
04 HALVÁNYSZÜRKE	2 163 108	5 kg
10 MANHATTAN	2 161 949	5 kg
13 SZÜRKE	2 161 931	5 kg
40 JÁZMIN	2 164 066	5 kg
43 BAHAMABÉZS	2 161 947	5 kg



Cimsec Prémium Fugenflex

Ecetsavasan térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan elasztikus fugázóanyag. Gombásodás és penészálló. Nem reped, nem zsugorodik. Alkalmazása elengedhetetlen fürdőszobák hidegburkolataihoz. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Kiadósság: 7-8 fm/kartus
(a fugaméret függvényében)



Kiszerezés: 310 ml

Fehér 01	Pergamon 39	Jázmín 40	Halványszürke 04	Manhattan 10	Ezüstszerű 06
Világosszürke 07	Cementszürke 12	Földbarna 55	Méz 47	Toffi 44	Karamell 46
Madeira 42	Bahamabézs 43	Melba 22	Natura 41	Magnólia 31	Fekete 18
Grafit 16	Szürke 13	Szahara 25	Élénk piros 37	Terrakotta 49	Balibarna 58
Égész 64	Krókus 79	Égszínkék 80	Szörrentókék 88	Provance 90	

	Cikkszám	Kiszerezés
01 FEHÉR	1 389 256	310 ml
39 PERGAMON	1 383 228	310 ml
40 JÁZMIN	1 383 226	310 ml
04 HALVÁNSZÜRKE	1 389 258	310 ml
10 MANHATTAN	1 389 254	310 ml
06 EZÜSTSZÜRKE	1 389 257	310 ml
07 VILÁGOSSZÜRKE	1 383 229	310 ml
12 CEMENTSZÜRKE	2 162 123	310 ml
55 FÖLDBARNA	1 383 224	310 ml
47 MÉZ	1 383 222	310 ml
44 TOFFI	2 162 119	310 ml
46 KARAMELL	1 383 225	310 ml
42 MADEIRA	1 858 168	310 ml
43 BAHAMABÉZS	1 389 253	310 ml
22 MELBA	1 383 232	310 ml
41 NATURA	1 388 016	310 ml
31 MAGNÓLIA	1 383 216	310 ml
18 FEKETE	1 383 221	310 ml
16 GRAFIT	1 383 227	310 ml
13 SZÜRKE	1 389 255	310 ml
25 SZAHARA	1 383 215	310 ml
37 ÉLÉNKPIROS	1 383 218	310 ml
49 TERRAKOTTA	1 383 230	310 ml
58 BALIBARNA	1 858 500	310 ml
64 ÉGISZ	1 383 235	310 ml
79 KRÓKUSZ	1 383 223	310 ml
80 ÉGSZÍNKEK	2 162 112	310 ml
88 SORRENTÓKÉK	1 383 233	310 ml
90 PROVANCE	1 858 162	310 ml
00 TRANSPARENS	1 383 213	310 ml



RENDELÉSRE!

Cimsec Fugenflex MS

Elasztikus fugázóanyag márvány, gránit és cotto lapokhoz. Semlegesen térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan rugalmas. Nem marta meg a fém lépcső élvédőt. Gombásodás és penészálló. Elasztikus, nem reped, nem zsugorodik. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Anyagszükséglet: 7-8 fm/kartus (a fugaméret függvényében)

Kiszerezés: 310 ml

Fehér 01	Halványszürke 04	Manhattan 10
Jázmín 40	Bahamabézs 43	Szürke 13

Cikkszám Kiszerezés

01 FEHÉR	924 641	310 ml
04 HALVÁNSZÜRKE	924 643	310 ml
10 MANHATTAN	924 644	310 ml
40 JÁZMIN	924 646	310 ml
43 BAHAMABÉZS	1 030 626	310 ml
13 SZÜRKE	924 645	310 ml



Kinyomópisztoly (kartushoz)

Professzionális kinyomópisztoly extra igénybevételhez! Kartusos kiszerezésű szilikonok kinyomására használható kinyomópisztoly, gyorsleállító gombbal, edzett acél vázzal és mechanikával. Áttételes működésének köszönhetően rendkívül könnyen kinyomható a kartus tartalma.

Cikkszám	Kiszerezés
----------	------------

1 112 676	fém, 1 db
-----------	-----------



Fugacápa

Szilikoneltávolító szerszám pótpengével. Speciális kialakításának köszönhetően megkönnyíti a régi szilikontömítések eltávolítását a szaniterek környékéről.

Cikkszám	Kiszerezés
----------	------------

1 610 973	1 db
-----------	------

Ceresit



**A Thomsit már a Ceresit része!
Kiváló melegburkolati anyagok új külsőben**



Hideg és melegburkolati termékeink mostantól Ceresit márkanéven érhetők el, melyek megbízható megoldásokat és kiváló minőséget nyújtanak a burkolás területén.

Minőség a Mestereknek

Ceresit R 777

Diszperziós alapozó



Kiszerezés: 5 kg, 10 kg



Nedvszívó aljzat előkezeléséhez ajánlott. A porelszívás után visszamaradt port megköti és kiváló tapadást biztosít a Ceresit aljzatkiegyenlítő és az aljzat között.

Fontos: Kiválóan alkalmas a Ceresit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre!

Anyagszükséglet:

- vízzel 1:1 arányban hígítva: kb. 150 g/m²
- hígítás nélkül: kb. 300 g/m²

Cikkszám Kiszerezés

2 146 948	5 kg
2 146 076	10 kg

Ceresit R 766

Multifunkciós alapozó koncentrátum



Kiszerezés: 1 kg, 5 kg, 10 kg



Speciális, nagysűrűségű, diszperziós alapozó, nedvszívó- és tömör aljzatra egyaránt. Kiváló tapadást biztosít a Ceresit padlókiegyenlítő és az aljzat között. Különösen alkalmas gipszsztrich előkezelésére, valamint a Ceresit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre!

Anyagszükséglet:

- betonpadló: 150 g/m², (vízzel 1:1 arányban hígítva)
- nem szívó aljzat: kb. 50 g/m², (vízzel 1:1 arányban hígítva)
- gipsz- és cementesstrich: 30–40 g/m² (vízzel 1:4 arányban hígítva)



Cikkszám Kiszerezés

2 147 063	1 kg
2 146 981	5 kg
2 146 106	10 kg

Ceresit R 755

Epoxi alapozó



Kiszerezés: 7 kg



Kétkomponensű alapozó, amely különösen ajánlott magnezitesstrich előkezelésére (1 rétegben) és az előírtnál magasabb – 6 CM %-ot meg nem haladó – visszamaradt aljzatnedvesség esetén (2 rétegben). Az utolsó alapozó réteg felhordása után a még nedves felületet szórjuk meg kvarchomokkal. Gipszsztrich és magnezitesstrich nedvesség elleni lezárására nem alkalmas!

Anyagszükséglet:

- egyrétegű felhordás esetén: 250–300 g/m²
- kétrétegű felhordás (szigetelés) esetén: 500–600 g/m²



Cikkszám Kiszerezés

2 147 605	7 kg
-----------	------

Ceresit R 740

Egykomponensű poliuretán gyorsalapozó



Kiszerezés: 12 kg

Egykomponensű poliuretán gyorsalapozó, mely az előírtnál magasabb - 4 CM%-ot meg nem haladó - visszamaradt aljzatnedvesség bezárására alkalmas (2 rétegben). Az utolsó alapozó réteg felhordása és száradása után vigyük fel rá a hígítatlan Ceresit R 766 alapozót (aljzatkiegyenlítő fogadása). Gipszsztrich és magnezitesstrich nedvesség elleni lezárására nem alkalmas!

Anyagszükséglet:

- hengerrel felhordva: 120–150g/m²/réteg



Cikkszám Kiszerezés

2 147 642	12 kg
-----------	-------



Kiszerelés: 25 kg

Ceresit RS 88

Javító és simító habarcs, finom szemszerkezetű

Beltéri, gyorskötő, javító és simító anyag - mélyedések és egyenetlenségek kiegyenlítésére 0,5–100 mm vastagságban, nedvszívó és tömör felületre egyaránt. Különösen ajánlott betonlépcsők és feljárók javítására. Kazeinmentes, mérettartó. 1 cm feletti vastagság esetén kvarchomokkal dúsítható.

Anyagszükséglet:

- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám Kiszerelés

2 151 735 25 kg

Aljzatkiegyenlítés melegburkoláshoz



Kiszerelés: 25 kg

Ceresit DA max

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Gyorskötésű, feszültségszegény önterülő aljzatkiegyenlítő nedvszívó és tömör aljzat kiegyenlítésére 2–20 mm rétegvastagságban. A burkolhatóság elérése után (24–48 óra) a kemény, sima felületre laminált padló, PVC-, szőnyeg-, linóleum- vagy gumiburkolat kerülhet. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Kazeinmentes. Száradási idő 1 cm feletti vastagság esetén: 3–4 nap.

Anyagszükséglet:

- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám Kiszerelés

2 144 055 25 kg



Kiszerelés: 25 kg

Ceresit DD+

Önterülő aljzatkiegyenlítő, parketta alá is

Feszültségszegény, nagy szilárdságú, gyorskötésű beltéri aljzatkiegyenlítő lakóépületek és intézmények, elsősorban nedvszívó aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas - max. 10 mm rétegvastagságig. Különösen ajánlott ragasztott parketta alá – min. 3 mm vastagságban. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Kazeinmentes.

Anyagszükséglet:

- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám Kiszerelés

2 144 117 25 kg



Kiszerelés: 25 kg

Ceresit DH Maxi

Önterülő aljzatkiegyenlítő, problémás aljzatra is

Szálerezítésű, beltéri kiegyenlítő anyag 3–30 mm rétegvastagság – egy munkafolyamatban történő felhordására. Nedvszívó és tömör aljzat kiegyenlítésére egyaránt alkalmas. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Ragasztott parketta fogadására is alkalmas. Kazeinmentes.

Anyagszükséglet:

- 1,7 kg/m²/mm



Cikkszám Kiszerelés

2 144 118 25 kg



Kiszerelés: 10 kg

Ceresit T 425 Tackifier

Speciális csúszásgátló folyadék

A Ceresit T 425 Tackifier oldószermentes, speciális csúszásgátló folyadék, amely megakadályozza a különböző hátoldalú modul szőnyeglapok (műanyag, vlies-zel bevont bitumen-hátoldal stb.) elmozdulását és lehetővé teszi az elhasznált lapok egyszerű cseréjét. Nem csak nedvszívó aljzatra, hanem tömör felületre (meglévő burkolatra stb.) is képes rögzíteni. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható.

Cikkszám Kiszerelés

2 147 610 10 kg

PVC- és textilburkolat ragasztása

Ceresit UK 400

PVC, linóleum- és szőnyegburkolat ragasztó

Rendkívül erős kezdeti tapadással rendelkező, oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag. Alkalmos homogén és heterogén PVC-burkolat, linóleum és padlószőnyeg nedvszívó aljzatra történő ragasztására. „Félkontakt” módon is alkalmazható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

Anyagszükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 300–350 g/m²
- B1, B2 kenőlappal: 400–650 g/m²



Kiszerelés: 7 kg, 14 kg, 35 kg



Cikkszám Kiszerelés

2 147 059 7 kg

2 146 097 14 kg

2 147 061 35 kg

Ceresit K 188 E

Speciális, extra minőségű ragasztó

Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag: homogén és heterogén PVC, LVT-lapok, poliolefin, max. 2,5 mm vastag gumilapok és tekercsek, valamint textilburkolatok – padlóra, falra és mennyezetre történő ragasztására. Tapadó ragasztóként alkalmas nem nedvszívó aljzatra történő ragasztásra (pl. PVC-re PVC). Kontakttragasztóként is alkalmazható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

Anyagszükséglet:

- Hengerrel kb. 200 g/m²
- A1, A4 kenőlappal: 220–250 g/m²
- A2, A3 kenőlappal: 280–300 g/m²



Kiszerelés: 2 kg, 5 kg, 13 kg, 30 kg



Cikkszám Kiszerelés

2 147 638 2 kg

2 146 073 5 kg

2 146 079 13 kg

2 146 074 30 kg

Ceresit P 618

Diszperziós parkettaragasztó

Csökkentett víztartalmú diszperziós ragasztó, amely csaphornyos-, mozaik-, bútü- és ipari parketta ragasztására alkalmas – nedvszívó aljzatra és faforgácslapra. Nem ajánlott bükk, kőris és juhar lamellaparkettához. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- B3 kenőlappal kb. 900 g/m² (mozaikparketta)
- B11 kenőlappal kb. 1100 g/m²



Kiszerezés: 35 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 147 309 35 kg

Ceresit P 600

Oldószeres parkettaragasztó

Oldószeretartalmú, műgyanta ragasztó mozaik-, csaphornyos-, ipari parketta, 10 mm-es lamella- valamint töbrétegű készparketta ragasztására, (120 cm hosszúságig) – nedvszívó és tömör aljzatra. Alkoholos oldószert tartalmaz. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- B3 kenőlappal: 700–1000 g/m²
- B11 kenőlappal: 900–1200 g/m²



Kiszerezés: 17 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 156 409 17 kg

Ceresit Sicure® P 675

Flextec elasztikus parkettaragasztó

Speciális, egykomponensű ragasztó töbrétegű parketta ragasztására – szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt! Kiválóan tapad, rendkívül rugalmas, a fa mozgását felveszi, ezért bármelyik Ceresit aljzatkiegyenlítőre ragasztható vele parketta! Padlófűtés esetén is alkalmazható. A lefektetett parketta 24 óra múlva csiszolható, lakkozható! Laminált padló ragasztására nem javasolt!

Anyagszükséglet:

- B11 kenőlappal: kb. 1100 g/m²
- B15 kenőlappal: kb. 1200 g/m²



Kiszerezés: 18 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 149 365 18 kg

Ceresit K 188 E

Speciális, extra minőségű ragasztó

Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag: homogén és heterogén PVC, poliolefin, max. 2,5 mm vastag gumilapok és tekercsek, valamint textilburkolatok – padlóra, falra és mennyezetre történő ragasztására. Tapadó ragasztóként alkalmas nem nedvsvívó aljzatra történő ragasztásra (pl. PVC-re PVC). Kontaktragasztóként is használható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

Anyagszükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 250–300 g/m²



Kiszerezés: 2 kg, 5 kg, 13 kg, 30 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 147 638	2 kg
2 146 073	5 kg
2 146 079	13 kg
2 146 074	30 kg

Ceresit R 710

Poliuretán ragasztó

Csökkentett károsanyag-kibocsátású, nedvesség- és időjárásálló, kétkomponensű poliuretán ragasztó. Alkalmas gumilapok, kültéri burkolatok, valamint építőipari lapok és lemezek bel- és kültéri ragasztására. Székgörgőálló, padlófűtés esetén is alkalmazható. Különösen ajánlott extrém igénybevétel esetén.

Anyagszükséglet:

- A2, A3, B1, B2 kenőlappal: 300–600 g/m²



Kiszerezés: 10 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 147 569	10 kg
-----------	-------

Ceresit K 1720

Nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó

Oldószermentes, toluolmentes, kontaktragasztó. Alkalmas gumi-, PVC-, linóleum- és szőnyegpadló lábazati felhajtásainak felragasztására, valamint lágy és kemény falszegélyek rögzítésére is. Székgörgő igénybevételnek ellenáll.

Anyagszükséglet:

- kb. 300 ml/m²



Kiszerezés: 1 l, 5 l, 10 l, 22 l



Cikkszám Kiszerezés

2 156 403	1 l
2 156 402	5 l
2 157 471	10 l

Vezetőképes ragasztás melegburkoláshoz

Ceresit K 112

Vezetőképes PVC- és szőnyegburkolat ragasztó

Oldószermentes, vezetőképes, speciális diszperziós ragasztóanyag: elektromosan (elektrosztatikusan) vezetőképes PVC-, szőnyeg- és gumiburkolat ragasztására. 30 m²-enként elegendő 1 m hosszú részszalagot ragasztani a vezetőképes alapozóval előkezelt aljzatra, hogy a rendszert leföldeljük. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Levezetési ellenállás:

<3x10⁵ ohm

Anyagszükséglet:

- kb. 350 g/m²



Kiszerezés: 12 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 158 979	12 kg
-----------	-------

Ceresit



**Magas minőség -
alacsony illóanyag kibocsátás**

EC1-bevizsgált termékek a Ceresit-től

Minőség a Mestereknek


Felhordás, tulajdonság, felhasználás



Pumpálható



Felhordás ecsettel



Felhordás hengerrel



Felhordás glettvassal




Felhordás szórással



Felhordás fogazott glettvassal




Helyszínen vízzel kell összekeverni




Felhordás kinyomó-pisztollyal




Targoncaálló




Görgöszekálló




Padlófűtés esetén is alkalmazható



Gyorsan kötő




Kétkomponensű




Vízbetörés ellen alkalmazható



Stanley-késsel vágható



Adalekszer



Felhordás spáklival



Nyomóhengerrel a felületre kell nyomni

+5/+30°C

Bedolgozáskor a minimális és maximális aljzat és környezeti hőmérséklet

Beton: Min. +10°C

A beton minimális bedolgozási hőmérséklete

Biztonsági óvintézkedések



Különleges
óvintézkedést nem
igényel




Tartsa be az
épületvédelmi
óvintézkedéseket!




Tartsa be a személyi-
és épületvédelmi
óvintézkedéseket!



Tartsa be a
személyvédelmi
óvintézkedéseket!



Gondoskodjon
a megfelelő
szellőztetésről!



A felületet a gyors
kiszáradástól óvni
kell!

A melegburkolási munkák elvégzésének peremfeltételei

Csak a következő feltételek megléte esetén javasolt a munkavégzés:

- Az aljzat hőmérséklete > 15°C
- A levegő hőmérséklete > 18°C
- A levegő relatív páratartalma ≤ 75%

Fontos tudnivalók

Az időintervallumok normál klímára vonatkoznak (23°C és 55% relatív páratartalom). A munkakörülmények sokfélesége miatt a tényleges értékek jelentősen eltérhetnek a megadottól! A kiadási adatok nagyban függenek az aljzat minőségétől, ezért azok csak tájékoztató jellegűek. A munkavégzés során tartsák be a műszaki adatlapon található és a göngyölegcímken is feltüntetett technológiai előírásokat, valamint a burkolatgyártó ragasztásra vonatkozó utasításait!

Termék	Kiszerezés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CM 9 Combo	25 kg	1 db	48 db	2 012 558	5948598058162	32149000
Ceresit CM 11 Plusz	5 kg	5 db	200 db	1 557 295	5946043002111	32149000
Ceresit CM 11 Plusz	25 kg	1 db	48 db	1 960 494	5946043001367	32149000
Ceresit CM 12	25 kg	1 db	48 db	1 979 732	5946043002104	32149000
Ceresit CM 16	5 kg	5 db	200 db	1 739 812	5948598043373	32149000
Ceresit CM 16	25 kg	1 db	48 db	2 081 669	5946043000261	32149000
Ceresit CM 17	25 kg	1 db	48 db	1 960 491	5946043000278	32149000
Ceresit CM 24	25 kg	1 db	48 db	1 978 986	5997272382130	32149000
Ceresit CM 25 Fehér	25 kg	1 db	48 db	1 980 341	5946043000483	32149000
Ceresit CM 29	25 kg	1 db	48 db	1 452 592	5946043000926	32149000
Ceresit CM 74 Ultrapox	8 kg	1 db	32 db	1 683 617	4015000425339	32149000
Ceresit CM 77	8 kg	1 db	60 db	1 671 710	4015000424356	32149000
Ceresit CE 33 40. jasmine	5 kg	5 db	160 db	2 039 447	5946043003835	32149000
Ceresit CE 33 01. fehér	5 kg	5 db	160 db	2 039 213	5946043003712	32149000
Ceresit CE 33 04. silver	5 kg	5 db	160 db	2 039 445	5946043003859	32149000
Ceresit CE 33 10. manhattan	5 kg	5 db	160 db	2 041 326	5946043003842	32149000
Ceresit CE 33 07. szürke	5 kg	5 db	160 db	2 039 212	5946043003729	32149000
Ceresit CE 33 13. antracite	5 kg	5 db	160 db	2 039 211	5946043003736	32149000
Ceresit CE 33 52. cocoa	5 kg	5 db	160 db	2 039 450	5946043003798	32149000
Ceresit CE 33 55. terra	5 kg	5 db	160 db	2 039 200	5946043003743	32149000
Ceresit CE 33 47. siena	5 kg	5 db	160 db	2 039 449	5946043003811	32149000
Ceresit CE 33 46. caramel	5 kg	5 db	160 db	2 039 197	5946043003774	32149000
Ceresit CE 33 43. bahama	5 kg	5 db	160 db	2 040 042	5946043003781	32149000
Ceresit CE 33 41. natura	5 kg	5 db	160 db	2 039 433	5946043003804	32149000
Ceresit CE 33 28. cream	5 kg	5 db	160 db	2 039 448	5946043003828	32149000
Ceresit CE 33 49. clinker	5 kg	5 db	160 db	2 039 198	5946043003767	32149000
Ceresit CE 33 58. chocolate	5 kg	5 db	160 db	2 039 199	5946043003750	32149000
Ceresit CE 33 16. graphite	5 kg	5 db	160 db	2 039 196	5946043003705	32149000
Ceresit CE 33 01. fehér	20 kg	1 db	54 db	2 081 030	5946043004610	32149000
Ceresit CE 33 07. szürke	20 kg	1 db	54 db	2 083 169	5946043004627	32149000
Ceresit CE 33 43. bahama	20 kg	1 db	54 db	2 083 172	5946043004634	32149000
Ceresit CE 33 10. manhattan	20 kg	1 db	54 db	2 083 171	5946043004641	32149000
Ceresit CE 33 46. caramel	20 kg	1 db	54 db	2 083 170	5946043004658	32149000
Ceresit CE 33 12. cementszürke	20 kg	1 db	54 db	2 096 199	5946043004689	32149000
Ceresit CE 40 40. jasmine	5 kg	1 db	90 db	1 487 615	5946043001220	32149000
Ceresit CE 40 39. pergamon	5 kg	1 db	90 db	2 182 221	9000101107647	32149000
Ceresit CE 40 01. fehér	5 kg	1 db	90 db	1 487 620	5946043001176	32149000
Ceresit CE 40 03. carrara	5 kg	1 db	90 db	2 009 469	5948598058346	32149000
Ceresit CE 40 04. silver	5 kg	1 db	90 db	1 487 616	5946043001213	32149000
Ceresit CE 40 10. manhattan	5 kg	1 db	90 db	1 487 613	5946043001251	32149000
Ceresit CE 40 07. szürke	5 kg	1 db	90 db	2 164 855	9000101106626	32149000
Ceresit CE 40 12. cementszürke	5 kg	1 db	90 db	2 009 482	5948598058353	32149000
Ceresit CE 40 13. antracite	5 kg	1 db	90 db	2 164 856	9000101106640	32149000
Ceresit CE 40 52. cocoa	5 kg	1 db	90 db	2 182 199	9000101107623	32149000
Ceresit CE 40 55. terra	5 kg	1 db	90 db	1 487 614	5946043001244	32149000
Ceresit CE 40 47. siena	5 kg	1 db	90 db	1 487 617	5946043001190	32149000
Ceresit CE 40 44. toffi	5 kg	1 db	90 db	2 009 470	5948598058339	32149000
Ceresit CE 40 46. caramel	5 kg	1 db	90 db	1 487 619	5946043001183	32149000
Ceresit CE 40 43. bahama	5 kg	1 db	90 db	1 487 681	5946043001169	32149000
Ceresit CE 40 41. natura	5 kg	1 db	90 db	1 487 618	5946043001206	32149000

Termék	Kiszerelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CE 40 22. melba	5 kg	1 db	90 db	2 164 930	9000101106824	32149000
Ceresit CE 40 28. cream	5 kg	1 db	90 db	1 487 612	5946043001237	32149000
Ceresit CE 40 31. rosa	5 kg	1 db	90 db	2 164 932	9000101106848	32149000
Ceresit CE 40 25. sahara	5 kg	1 db	90 db	2 164 928	9000101106800	32149000
Ceresit CE 40 34. pink	5 kg	1 db	90 db	2 164 913	9000101106787	32149000
Ceresit CE 40 37. chili	5 kg	1 db	90 db	2 164 860	9000101106763	32149000
Ceresit CE 40 49. clinker	5 kg	1 db	90 db	2 164 859	9000101106749	32149000
Ceresit CE 40 58. chocolate	5 kg	1 db	90 db	2 164 858	9000101106688	32149000
Ceresit CE 40 16. graphite	5 kg	1 db	90 db	2 164 857	9000101106664	32149000
Ceresit CE 40 18. coal	5 kg	1 db	90 db	2 182 222	9000101107661	32149000
Ceresit CE 40 88. ocean	5 kg	1 db	90 db	2 164 933	9000101106862	32149000
Ceresit CE 40 80. sky	5 kg	1 db	90 db	2 164 934	9000101106886	32149000
Ceresit CE 40 79. crocus	5 kg	1 db	90 db	2 164 936	9000101106909	32149000
Ceresit CE 40 90. lila	5 kg	1 db	90 db	2 164 941	9000101106923	32149000
Ceresit CE 40 64. mint	5 kg	1 db	90 db	2 164 942	9000101106947	32149000
Ceresit CE 40 67. kiwi	5 kg	1 db	90 db	2 164 954	9000101106961	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 01. fehér	5 kg	1 db	90 db	1 322 131	9000100565257	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 07. szürke	5 kg	1 db	90 db	1 322 132	9000100565264	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 13. antracite	5 kg	1 db	90 db	1 322 133	9000100565271	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 16. graphite	5 kg	1 db	90 db	1 322 134	9000100565288	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 43. bahama	5 kg	1 db	90 db	1 322 135	9000100565295	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 46. caramel	5 kg	1 db	90 db	1 322 136	9000100565301	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 49. clinker	5 kg	1 db	90 db	1 322 137	9000100565318	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 55. terra	5 kg	1 db	90 db	1 322 138	9000100565325	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 58. chocolate	5 kg	1 db	90 db	1 322 139	9000100565332	32149000
Ceresit CS 25 transzparens	280 ml	12 db	1200 db	1 573 792	8691451080400	32141010
Ceresit CS 25 40. jasmine	280 ml	12 db	1200 db	1 574 802	8691451080943	32141010
Ceresit CS 25 39. pergamon	280 ml	12 db	1200 db	1 993 343	9000100978590	32141010
Ceresit CS 25 01. fehér	280 ml	12 db	1200 db	1 573 257	8691451080417	32141010
Ceresit CS 25 03. carrara	280 ml	12 db	1200 db	1 986 229	4015000433471	32141010
Ceresit CS 25 04. ezüst	280 ml	12 db	1200 db	1 573 774	8691451080875	32141010
Ceresit CS 25 10. manhattan	280 ml	12 db	1200 db	1 574 650	8691451080424	32141010
Ceresit CS 25 07. szürke	280 ml	12 db	1200 db	1 574 673	8691451080431	32141010
Ceresit CS 25 12. cementszürke	280 ml	12 db	1200 db	1 983 801	4015000433396	32141010
Ceresit CS 25 13. antracite	280 ml	12 db	1200 db	1 573 247	8691451080882	32141010
Ceresit CS 25 52. cocoa	280 ml	12 db	1200 db	1 573 785	4015000411103	32141010
Ceresit CS 25 55. terra	280 ml	12 db	1200 db	1 573 789	8691451080448	32141010
Ceresit CS 25 47. siena	280 ml	12 db	1200 db	1 573 784	4740008501067	32141010
Ceresit CS 25 44. toffi	280 ml	12 db	1200 db	1 592 664	4015000414340	32141010
Ceresit CS 25 46. caramel	280 ml	12 db	1200 db	1 573 241	8691451080325	32141010
Ceresit CS 25 43. bahama	280 ml	12 db	1200 db	1 573 393	8691451080318	32141010
Ceresit CS 25 41. natura	280 ml	12 db	1200 db	1 574 651	4740008501043	32141010
Ceresit CS 25 22. melba	280 ml	12 db	1200 db	1 574 772	4015000414364	32141010
Ceresit CS 25 28. cream	280 ml	12 db	1200 db	1 573 773	4015000403832	32141010
Ceresit CS 25 31. rosa	280 ml	12 db	1200 db	1 573 763	8691451080936	32141010
Ceresit CS 25 25. sahara	280 ml	12 db	1200 db	1 573 706	4015000414357	32141010
Ceresit CS 25 34. pink	280 ml	12 db	1200 db	1 573 779	4015000411066	32141010
Ceresit CS 25 37. chili	280 ml	12 db	1200 db	1 993 422	9000100978729	32141010
Ceresit CS 25 49. clinker	280 ml	12 db	1200 db	1 573 211	4015000403931	32141010
Ceresit CS 25 58. chocolate	280 ml	12 db	1200 db	1 573 764	8691451080868	32141010

Termék	Kiszerelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CS 25 16. graphite	280 ml	12 db	1200 db	1 573 869	4015000411097	32141010
Ceresit CS 25 18. coal	280 ml	12 db	1200 db	1 993 362	9000100978439	32141010
Ceresit CS 25 88. ocean	280 ml	12 db	1200 db	1 574 804	4015000403887	32141010
Ceresit CS 25 80. sky	280 ml	12 db	1200 db	1 574 773	4015000414371	32141010
Ceresit CS 25 79. crocus	280 ml	12 db	1200 db	1 573 775	8691451080912	32141010
Ceresit CS 25 90. lila	280 ml	12 db	1200 db	1 992 973	9000100978309	32141010
Ceresit CS 25 64. mint	280 ml	12 db	1200 db	1 574 654	8691451080929	32141010
Ceresit CS 25 67. kiwi	280 ml	12 db	1200 db	1 574 775	4015000411080	32141010
Ceresit CE 79 Ultrapox color	5 kg	1 db	60 db	1 667 083	4015000424257	32141010
Ceresit CE 80 01.fehér	165 g	6 db	2160 db	1 673 459	4015000424431	32089091
Ceresit CE 80 40. jasmine	55 g	6 db	2160 db	1 759 683	4015000426800	32089091
Ceresit CE 80 41. natura	55 g	6 db	2160 db	1 759 684	4015000426817	32089091
Ceresit CE 80 58. chocolate	165 g	6 db	2160 db	1 756 164	4015000426756	32089091
Ceresit CE 80 85. polar	165 g	6 db	2160 db	1 756 163	4015000426763	32089091
Ceresit CE 80 51. élénkpiros	165 g	6 db	1200 db	1 756 279	4015000426787	32089091
Ceresit CE 80 70. amazon	165 g	6 db	1200 db	1 756 280	4015000426770	32089091
Ceresit CE 80 07. szürke	110 g	6 db	2160 db	1 674 129	4015000424486	32089091
Ceresit CE 80 10. manhattan	55g	6 db	2160 db	1 674 135	4015000424479	32089091
Ceresit CE 80 16. graphite	110 g	6 db	2160 db	1 674 176	4015000424493	32089091
Ceresit CE 80 43. bahama	55 g	6 db	2160 db	1 674 149	4015000424516	32089091
Ceresit CE 80 55. terra	165 g	6 db	2160 db	1 673 581	4015000424448	32089091
Ceresit CE 80 46. caramel	110 g	6 db	2160 db	1 674 159	4015000424509	32089091
Ceresit CL 50	12,5 kg	1 db	24 db	1 721 657	5900089150014	32149000
Ceresit CL 51	5 kg	1 db	72 db	874 764	5900089151059	32149000
Ceresit CL 51	15 kg	1 db	44 db	1 712 835	5900089151172	32149000
Ceresit CL 152	10m x 12cm	10 db	500 db	1 605 209	5900089115211	39191080
Ceresit CL 152	50m x 12cm	1 db	100 db	1 605 255	5900089115228	39191080
Ceresit CL 82	10m x 12cm	10 db	560 db	1 729 197	4015000426121	59061000
Ceresit Padlopon CN 68	25 kg	1 db	42 db	1 630 083	5946043002142	38245090
Ceresit Padlopon Express CN 72	25 kg	1 db	42 db	743 103	5997272369322	38245090
Ceresit Padlopon Express Universal CN 72	25 kg	1 db	42 db	1 150 777	5997272381409	38245090
Ceresit Padlopon Diszperziós alapozó	1 l	12 db	360 db	141 410	5997272361203	32091000
Ceresit Padlopon Diszperziós alapozó	5 l	1 db	96 db	141 411	5997272361135	32091000
Ceresit Padlopon Diszperziós alapozó	10 l	1 db	60 db	141 412	5997272361005	32091000
Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó	1 l	12 db	360 db	172 590	5997272362989	32091000
Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó	5 l	1 db	96 db	172 592	5997272362996	32091000
Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó	10 l	1 db	60 db	172 591	5997272363030	32091000
Ceresit CT19	1 kg	12 db	432 db	1 273 102	4015000412360	38249996
Ceresit CT19	4 kg	1 db	100 db	1 273 103	4015000412377	38249996
Ceresit CT 126	5 kg	5db	200 db	1 487 693	5946043001046	32141090
Ceresit CT 126	20 kg	1db	54 db	518 977	5946043000148	32141090
Ceresit CT 127	5kg	5db	200 db	1 487 691	5946043001053	32141090
Ceresit CT 127	20 kg	1db	54 db	441 901	5946043000056	32141090
Ceresit CT 29 Tinci	25 kg	1db	48 db	1 980 340	5946043000834	32141090
Ceresit IN 25 Cereglett	20 kg	1db	54 db	1 930 633	5948598052351	32149000
Ceresit CT 13	5 l	1 db	90 db	314 940	4009387162550	38249970
Ceresit CT 13	10 l	1 db	40 db	314 941	4009387162567	38249970
Ceresit CP 27 Aquadicht	300ml	12 db	1248 db	1 062 423	9000100438803	32141010
Ceresit CP 30 Aquadicht	1 kg	4 db	360 db	1 062 410	9000100438766	32141090
Ceresit CP 30 Aquadicht	5 kg	2 db	48 db	1 062 408	9000100438728	32141090

Termék	Kiszerelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CR 65	25 kg	1 db	42 db	1 779 968	5948598043397	38245090
Ceresit CR 166	32 kg	1 db	21 db	1 214 795	5900089631346	32149000
Ceresit CR 72	20 kg	1 db	42 db	770 249	4009387031870	32149000
Ceresit CR 90 Kristályképző	25 kg	1 db	42 db	1 795 747	5948598045339	38245090
Ceresit Bonobit HS	5 l	1 db	96 db	1 616 446	5997272385643	27150000
Ceresit Bonobit HS	25 l	1 db	24 db	1 602 689	5997272385568	27150000
Ceresit Bonobit CP 41	10 kg	1 db	60 db	2 067 091	4015000436229	27150000
Ceresit Bonobit CP 44	30 l	1 db	18 db	189 177	4009387000937	27150000
Ceresit Bonobit CP 48	28 l	1 db	18 db	1 150 795	4015000460576	27150000
Ceresit CP 49	50 m ²	1 db	30 db	314 868	4009387025657	70190000
Ceresit Poro	25 kg	1 db	48 db	1 986 602	5997272361586	38245090
Ceresit CO 84	5 l	1 db	120 db	259 603	5900089484058	38244000
Ceresit CX 5	5 kg	1 db	100 db	1 497 370	5900089505500	32149000
Ceresit CX 15	25 kg	1 db	42 db	219 145	5900089515257	32149000
Ceresit Szilbeton Rapid	20 kg	1 db	48 db	1 987 549	5997272364754	38245090
Ceresit CD 30	25 kg	1 db	42 db	1 054 293	5900089430000	32149000
Ceresit CD 26	25 kg	1 db	42 db	1 054 296	5900089426003	32149000
Ceresit CD 25	25 kg	1 db	42 db	1 054 295	5900089425006	32149000
Ceresit CD 24	25 kg	1 db	42 db	1 054 294	5900089424009	32149000
Ceresit CT 82	30 kg	1 db	42 db	2 101 175	5946043004672	38245090
Ceresit CT 190	25 kg	1 db	48 db	1 979 722	5948598041966	32149000
Ceresit CT 84 Express	750 ml	12 db	768 db	1 556 680	4740008200687	32141010
Ceresit TS 61 Univerzális purhab	500 ml	12 db	840 db	576 173	4740008200106	32141010
Ceresit TS 61 Univerzális purhab	750 ml	12 db	672 db	565 007	4740008200014	32141010
Ceresit TS 62 Pisztolyos purhab	750 ml	12 db	768 db	566 516	4740008200045	32141010
Ceresit TS 51 Téli purhab	750 ml	12 db	672 db	566 519	4740008200069	32141010
Ceresit TS 52 Téli pisztolyos purhab	750 ml	12 db	768 db	566 541	4740008200083	32141010
Ceresit Whitetec purhab	750 ml	12 db	672 db	1 888 974	4740008201059	32141010
Ceresit Purhab tisztító	500 ml	12 db	960 db	1 435 378	4740008200601	38140090
Ceresit CS 7 Fali akrilát	280 ml	12 db	1200 db	2 014 631	9000100992879	32141010
Ceresit CS 11 Fali akrilát	300 ml	12 db	1200 db	1 408 259	4015000414531	32141010
Ceresit CS 24 Univerzális szilikon fehér	300 ml	12 db	1200 db	1 408 258	4015000414548	32141010
Ceresit CS 24 Univerzális szilikon transzparens	300 ml	12 db	1200 db	1 408 255	4015000414555	32141010
Ceresit CS 16 Neutrális szilikon	300 ml	12 db	1200 db	1 411 372	4740008501357	32141010
Ceresit Szilikon Tömítő Ragasztó transzparens	300 ml	12 db	1200 db	1 655 999	4015000423816	32141010
Ceresit FT 101 Flextec tömítő ragasztó fehér	280 ml	12 db	1200 db	1 896 953	4015000429955	32141010
Ceresit FT 101 Flextec tömítő ragasztó szürke	280 ml	12 db	1200 db	1 755 225	4015000414401	32141010
Ceresit CS 28 Hőálló szilikon 260 °C	300 ml	12 db	1200 db	1 411 188	4740008501340	32141010
Ceresit CS 38 Hő- és lángálló tömítő 1200°C	300 ml	12 db	1560 db	1 411 371	9000100622943	32141010
Ceresit CS 23 Üveg és akvárium	300 ml	12 db	1200 db	1 411 374	4740008501364	32141010
Ceresit CS 27 Bitumenes zsindelytömítő	300 ml	12 db	1200 db	1 411 190	4740008302831	27150000
Ceresit Re-New szilikon felújító fehér	100 ml	12 db	672 db	2 047 478	4015000435635	32141010
Ceresit Re-New szilikon felújító szürke	100 ml	12 db	672 db	2 257 365	9000101110692	32141010
Ceresit Stop AERO360° kék készülék	1 készülék + 450g	6 db	216 db	1 677 883	5997272386978	38249996
Ceresit Stop AERO360° fehér készülék	1 készülék + 450g	6 db	216 db	1 675 909	5997272387050	38249996
Ceresit Stop AERO360° DUÓ készülék	1 készülék + 2x450g	6 db	120 db	1 685 887	5997272387197	38249996
Ceresit Stop AERO360° utántöltő tabletta	2 x 450g	12 db	480 db	2 259 609	5997272386831	38249996
Ceresit Stop AERO360° levendulás utántöltő tabletta	2 x 450g	12 db	480 db	2 259 641	5997272386732	38249996
Ceresit Stop AERO360° vaníliás utántöltő tabletta	2 x 450g	12 db	480 db	2 259 648	9000101102994	38249996
Ceresit Stop AERO360° gyümölcsös utántöltő tabletta	2 x 450g	12 db	480 db	2 259 646	9000101102956	38249996

Termék	Készletelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit Stop Pára 2in1 párna Levendula	2 x 50g	12 db	1536 db	2 104 737	5997272383687	38249996
Fugacápa	1 db	12 db	2520 db	1 610 973	4015000422208	39269097
Kinyomópisztoly szilikon kartusokhoz, fém	1 db	12 db	288 db	1 112 676	9000100468145	82055980
Melegburkolási alapozás						
Ceresit R 777	5 kg	1 db	96 db	2 146 948	9000101104851	32091000
Ceresit R 777	10 kg	1 db	60 db	2 146 076	9000101104561	32091000
Ceresit R 766	1 kg	12 db	360 db	2 147 063	9000101104790	32091000
Ceresit R 766	5 kg	1 db	96 db	2 146 981	9000101104974	32091000
Ceresit R 766	10 kg	1 db	60 db	2 146 106	9000101104516	32091000
Ceresit R 755	7 kg	1 db	39 db	2 147 605	4057278000368	39073000
Ceresit R 740	12 kg	1 db	60 db	2 147 642	4057278000375	32149000
Aljzatkiegyenlítés melegburkoláshoz						
Ceresit DA MAX	25 kg	1 zsák	42 db	2 144 055	5946043004788	32149000
Ceresit DD+	25 kg	1 zsák	42 db	2 144 117	5946043004801	32149000
Ceresit DH Maxi	25 kg	1 zsák	42 db	2 144 118	5946043004795	32149000
Réskitöltés melegburkoláshoz						
Ceresit RS 88	25 kg	1 db	42 db	2 151 735	5946043004856	32149000
Újrafelszedhető rögzítés melegburkoláshoz						
Ceresit T 425 Tackifier	10 kg	1 db	60 db	2 147 610	4057278000351	32149000
PVC- és textilburkolat ragasztása						
Ceresit UK 400	7 kg	1 db	72 db	2 147 059	9000101104820	32149000
Ceresit UK 400	14 kg	1 db	44 db	2 146 097	9000101104943	32149000
Ceresit UK 400	35 kg	1 db	12 db	2 147 061	9000101104875	32149000
Ceresit K 188 E	2 kg	4 db	144 db	2 147 638	9000101104929	32149000
Ceresit K 188 E	5 kg	1 db	72 db	2 146 073	9000101104608	32149000
Ceresit K 188 E	13 kg	1 db	44 db	2 146 079	9000101104547	32149000
Ceresit K 188 E	30 kg	1 db	12 db	2 146 074	9000101104592	32149000
Parketta ragasztása						
Ceresit P 618	35 kg	1 db	12 db	2 147 309	9000101104868	32149000
Ceresit P 600	17 kg	1 db	36 db	2 156 409	9000101105308	35069190
Ceresit Sicure P 675	18 kg	1 db	32 db	2 149 365	4057278000436	32149000
Gumiburkolat ragasztása						
Ceresit K 188 E	2 kg	4 db	144 db	2 147 638	9000101104929	32149000
Ceresit K 188 E	5 kg	1 db	72 db	2 146 073	9000101104608	32149000
Ceresit K 188 E	13 kg	1 db	44 db	2 146 079	9000101104547	32149000
Ceresit K 188 E	30 kg	1 db	12 db	2 146 074	9000101104592	32149000
Ceresit R 710	10 kg	1 db	39 db	2 147 569	4057278000269	32149000
Ceresit K 1720	1 l	12 db	504 db	2 156 403	9000101105339	35061000
Ceresit K 1720	5 l	1 db	80 db	2 156 402	9000101105353	35069190
Ceresit K 1720	10 l	1 db	36 db	2 157 471	9000101105384	35069190
Vezetőképes ragasztás						
Ceresit K 112	12 kg	1 db	33 db	2 158 979	4057278000726	32141010

Termék	Kiszerezés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Cimsec Prémium színes fugázó 1-8 mm						
01 FEHÉR	2 kg	1 db	192 db	2 161 842	9000100604680	32149000
01 FEHÉR	5 kg	1 db	100 db	2 161 841	9000100605083	32149000
39 PERGAMON	5 kg	1 db	100 db	2 162 148	9000100605113	32149000
40 JÁZMIN	2 kg	1 db	192 db	2 162 650	9000100604758	32149000
40 JÁZMIN	5 kg	1 db	100 db	2 161 847	9000100605151	32149000
04 HALVÁNYSZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 161 844	9000100605069	32149000
10 MANHATTAN	2 kg	1 db	192 db	2 162 140	9000100604697	32149000
10 MANHATTAN	5 kg	1 db	100 db	2 161 848	9000100605090	32149000
06 EZÜSTSZÜRKE	2 kg	1 db	192 db	2 162 625	9000100604734	32149000
06 EZÜSTSZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 161 810	9000100605137	32149000
07 VILÁGOSSZÜRKE	2 kg	1 db	192 db	2 162 619	9000100604673	32149000
07 VILÁGOSSZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 161 843	9000100605076	32149000
12 CEMENTSZÜRKE	2 kg	1 db	192 db	2 162 639	9000101105797	32149000
12 CEMENTSZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 162 622	9000101105827	32149000
55 FÖLDBARNA	2 kg	1 db	192 db	2 164 471	9000100604772	32149000
55 FÖLDBARNA	5 kg	1 db	100 db	2 162 127	9000100605175	32149000
47 MÉZ	2 kg	1 db	192 db	2 163 080	9000100604840	32149000
47 MÉZ	5 kg	1 db	100 db	2 162 656	9000100605229	32149000
44 TOFFI	2 kg	1 db	192 db	2 162 628	9000101105803	32149000
46 KAREMELL	2 kg	1 db	192 db	2 162 649	9000100604765	32149000
46 KAREMELL	5 kg	1 db	100 db	2 161 845	9000100605168	32149000
42 MADEIRA	2 kg	1 db	192 db	2 163 667	9000101106084	32149000
42 MADEIRA	5 kg	1 db	100 db	2 162 138	9000100892629	32149000
43 BAHAMABÉZS	2 kg	1 db	192 db	2 162 144	9000100604796	32149000
43 BAHAMABÉZS	5 kg	1 db	100 db	2 161 807	9000100605199	32149000
22 MELBA	2 kg	1 db	192 db	2 162 633	9000100604918	32149000
22 MELBA	5 kg	1 db	100 db	2 162 111	9000100605236	32149000
41 NATURA	2 kg	1 db	192 db	2 162 663	9000100606905	32149000
41 NATURA	5 kg	1 db	100 db	2 162 109	9000100606912	32149000
31 MAGNÓLIA	2 kg	1 db	192 db	2 162 647	9000101105780	32149000
18 FEKETE	5 kg	1 db	100 db	2 162 621	9000100605243	32149000
16 GRAFIT	2 kg	1 db	192 db	2 164 998	9000100604727	32149000
16 GRAFIT	5 kg	1 db	100 db	2 162 126	9000100605120	32149000
13 SZÜRKE	2 kg	1 db	192 db	2 162 147	9000100604741	32149000
13 SZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 161 808	9000100605144	32149000
25 SZAHARA	2 kg	1 db	192 db	2 162 667	9000101105773	32149000
37 ÉLÉNKPIROS	2 kg	1 db	192 db	2 162 624	9000101105810	32149000
49 TERRAKOTTA	2 kg	1 db	192 db	2 163 102	9000100605045	32149000
49 TERRAKOTTA	5 kg	1 db	100 db	2 162 637	9000100605328	32149000
58 BALIBARNA	2 kg	1 db	192 db	2 165 039	9000100916462	32149000
58 BALIBARNA	5 kg	1 db	100 db	2 161 846	9000100892612	32149000
64 ÉGISZ	2 kg	1 db	192 db	2 163 132	9000101105896	32149000
79 KRÓKUSZ	2 kg	1 db	192 db	2 162 644	9000100604802	32149000
79 KRÓKUSZ	5 kg	1 db	100 db	2 162 634	9000100605205	32149000
80 ÉGSZÍNKÉK	2 kg	1 db	192 db	2 162 654	9000101105834	32149000
88 SZORRENTÓKÉK	2 kg	1 db	192 db	2 164 459	9000101106152	32149000
90 PROVANCE	2 kg	1 db	192 db	2 169 861	9000101107159	32149000
Cimsec Prémium Széles fugázó 2-20 mm						
01 FEHÉR	10 kg	1 db	60 db	2 162 115	9000100831277	32149000

Termék	Készletelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
10 MANHATTAN	10 kg	1 db	60 db	2 162 128	9000100831314	32149000
13 SZÜRKE	10 kg	1 db	60 db	2 163 134	9000100831307	32149000
43 BAHAMABÉZS	10 kg	1 db	60 db	2 161 938	9000100831284	32149000
Cimsec Prémium nagyszilárdságú fugázó 2-30 mm						
07 VILÁGOSSZÜRKE	15 kg	1 db	42 db	2 161 948	9000100609661	32149000
13 SZÜRKE	15 kg	1 db	42 db	2 161 939	9000100609678	32149000
Cimsec Naturstein Márvány és gránit fugázó 2-7 mm						
04 HALVÁNYSZÜRKE	5 kg	1 db	72 db	2 163 108	9000100537292	32149000
10 MANHATTAN	5 kg	1 db	72 db	2 161 949	9000100537308	32149000
13 SZÜRKE	5 kg	1 db	72 db	2 161 931	9000100537223	32149000
40 JÁZMIN	5 kg	1 db	72 db	2 164 066	9000100537230	32149000
43 BAHAMABÉZS	5 kg	1 db	72 db	2 161 947	9000100537247	32149000
Cimsec Prémium Fugenflex						
01 FEHÉR	310 ml	6 db	1200 db	1 389 256	9000100607735	32141010
39 PERGAMON	310 ml	6 db	1200 db	1 383 228	9000100604079	32149000
40 JÁZMIN	310 ml	6 db	1200 db	1 383 226	9000100604093	32141010
04 HALVÁNYSZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	1 389 258	9000100607742	39100000
10 MANHATTAN	310 ml	6 db	1200 db	1 389 254	9000100607728	32141010
06 EZÜSTSZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	1 389 257	9000100607711	32149000
07 VILÁGOSSZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	1 383 229	9000100604055	32141010
12 CEMENTSZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	2 162 123	9000101105667	32141010
55 FÖLDBARNA	310 ml	6 db	1200 db	1 383 224	9000100604116	32141010
47 MÉZ	310 ml	6 db	1200 db	1 383 222	9000100604154	32141010
44 TOFFI	310 ml	6 db	1200 db	2 162 119	9000101105681	32141010
46 KARAMELL	310 ml	6 db	1200 db	1 383 225	9000100604109	32149000
42 MADEIRA	310 ml	6 db	1200 db	1 858 168	9000100892537	32141010
43 BAHAMABÉZS	310 ml	6 db	1200 db	1 389 253	9000100607759	39100000
22 MELBA	310 ml	6 db	1200 db	1 383 232	9000100604161	32141010
41 NATURA	310 ml	6 db	1200 db	1 388 016	9000100606899	32141010
31 MAGNÓLIA	310 ml	6 db	1200 db	1 383 216	9000100604239	32141010
18 FEKETE	310 ml	6 db	1200 db	1 383 221	9000100604178	32141010
16 GRAFIT	310 ml	6 db	1200 db	1 383 227	9000100604086	32141010
13 SZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	1 389 255	9000100607704	32141010
25 SZAHARA	310 ml	6 db	1200 db	1 383 215	9000100604246	32149000
37 ÉLÉNKPIROS	310 ml	6 db	1200 db	1 383 218	9000100604215	32141010
49 TERRAKOTTA	310 ml	6 db	1200 db	1 383 230	9000100604253	32149000
58 BALIBARNA	310 ml	6 db	1200 db	1 858 500	9000100892544	32141010
64 ÉGISZ	310 ml	6 db	1200 db	1 383 235	9000100604062	32149000
79 KRÓKUSZ	310 ml	6 db	1200 db	1 383 223	9000100604130	32141010
80 ÉGSZÍNKÉK	310 ml	6 db	1200 db	2 162 112	9000101105704	32141010
88 SORRENTÓKÉK	310 ml	6 db	1200 db	1 383 233	9000100604147	32149000
90 PROVANCE	310 ml	6 db	1200 db	1 858 162	9000100892513	32141010
00 TRANSPARENS	310 ml	6 db	1200 db	1 383 213	9000100604277	32141010
Cimsec Fugenflex MS						
01 FEHÉR	310 ml	6 db	600 db	924 641	9002653092914	32141010
04 HALVÁNYSZÜRKE	310 ml	6 db	600 db	924 643	9002653090903	32141010
10 MANHATTAN	310 ml	6 db	600 db	924 644	9002653090910	32141010
13 SZÜRKE	310 ml	6 db	600 db	924 645	9002653091764	32141010
40 JÁZMIN	310 ml	6 db	600 db	924 646	9002653092976	32141010
43 BAHAMABÉZS	310 ml	6 db	600 db	1 030 626	9000100419581	32141010

Ceresit

pro.ceresit|



pro.ceresit.hu

pro.ceresit megbízható minőség az építőiparban

pro.ceresit szakmai oktatások


pro.ceresit műszaki szaktanácsadás

pro.ceresit építőipari anyagok

HAMAROSAN...

Minden egy helyen a profi kivitelezéshez
Csatlakozzon: pro.ceresit.hu

Csatlakozzon a profi szakemberek közösségéhez
és szerezzen egyedi előnyöket!



www.pro.ceresit.hu

PRO PORTAL
Itt Ön a profi!

Minőség a Mestereknek



MEGRAGASZTUNK



Központ:

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc utca 6.

Központi értékesítési adminisztráció:
Telefon: (1) 372-5594, (1) 372-5568, (1) 372-5661
Fax: (1) 372-5517, (1) 209-1543
henkel.ragaszto@henkel.com

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Telefon: 30/9192-938, 30/9192-926

Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy a Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletágának kiadásában az alábbi termékkörök katalógusai és árjegyzékei állnak rendelkezésükre:

- Ceresit / Cimsec építőipari termékek
- Pattex erősragasztók, Loctite pillanatragasztók, Metylan tapétaragasztók és Tangit csőszerezési ragasztók
- Ponal, Dorus faragasztók
- Pritt irodai és háztartási termékek

Amennyiben termékeink felhasználóként vagy forgalmazóként részletesebben érdeklik, forduljon bizalommal területi kereskedelmi képviselőinkhez vagy központunkhoz a fenti telefon, illetve faxszámon.

Az Ön területi képviselője: